ПУТЬ 15
FPV X6
ATWAY
Будущее в твоих руках!
ATWAY PILOT

ПУТЬ 15

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ ATWAY 2026

ATWAY®
АЭРОНОСРЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПУТЬ 15 X6

FPV

ПУТЬ К МЕЧТЕ!

Создан для скорости, контроля и побед. Максимальная эффективность в каждом полёте.

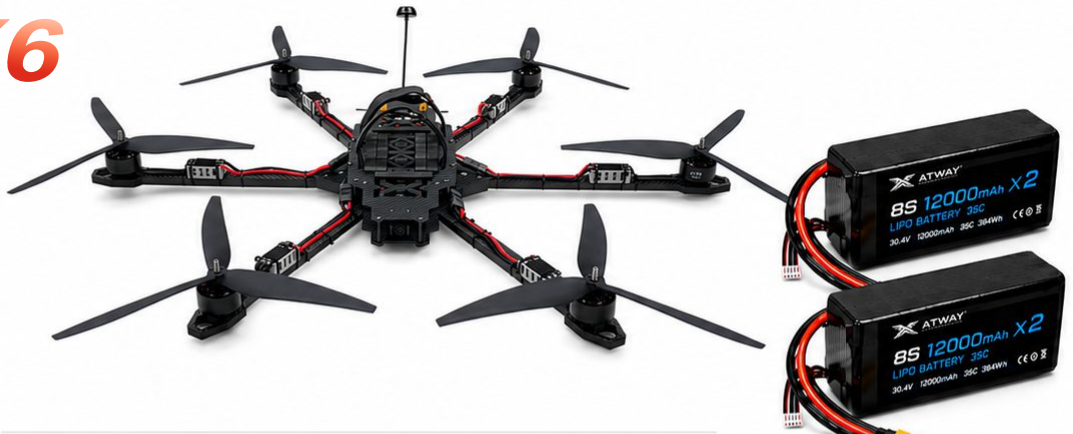

130 км/час
максимальная скорость

20 км
макс. дальность полёта

40 мин
без нагрузки
(Lipo Battery 8S
30.4V 12000mAh 35C x2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама	15inch 6-Axis Carbon Fiber frame
Вес	4300 г
Колёсная база	820 мм
Размер	820 мм*787 мм*52 мм
Полётный контроллер	ArcoSky BL F722
ESC	ArcoSky 80A Single ESC*6PCS
Видеопередатчик	ArcoSky 5.8G 5W VTX
Камера	ArcoSky 1500TVL low-latency FPV camera
Мотор	ArcoSky 4218 350KV
Пропеллер	1507

ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимальная высота взлёта: 5000 м
Высокоэффективные моторы: 4218
Максимальная скорость: 130 км/ч
Максимальная дальность полёта: 20 км
Номинальная нагрузка: 8000 г
Максимальная нагрузка: 10000 г
Максимальная взлётная масса: 17000 г
Время полёта без нагрузки: 40 мин
(Lipo Battery 8S 30.4V 12000mAh 35C x2)
Время полёта с номинальной нагрузкой: 15 мин
(Lipo Battery 8S 30.4V 12000mAh 35C x2)

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКТА

- Дрон ПУТЬ 15 (сборка)
- Пропеллеры 15 дюймов × 6
- Антенна FPV
- Крепёж, стяжки, аксессуары
- Инструкция / цифровой паспорт
- Lipo Battery 8S 30.4V 12000mAh 35C × 2

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА
250 ЧАСОВ НАЛЁТА

ПОЖИЗНЕННОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ ПРОДАВЕМЫХ ДРОНОВ ATWAY

ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ
И ПРОШИВКИ

УДАЛЁННАЯ
ПОДДЕРЖКА
24 ЧАСА

ПУТЬ 15

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДРОНАМ
FPV ДРОНАМ
НА МОДЕЛЯХ ATWAY ПУТЬ 15

2026

ПОПУЛЯРНАЯ | НАДЁЖНАЯ | БЫСТРАЯ | УМНАЯ

ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ | РЕМОНТ | ЗАМЕНА

ПУТЬ 15 X6 FPV

ФЛАГМАНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ATWAY 2026

ATWAY®
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

F722

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛЕТА!

Высокопроизводительный полетный контроллер для современных FPV-платформ. Стабильная работа, широкая совместимость, удобное подключение и поддержка популярных прошивок.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основной чип — STM32F722RET6
- Гироскоп — ICM-42688-P
- Интерфейс — USB Type-C
- Барометр — BMP280
- OSD чип — AT7456E
- Прошивки — Betaflight / INAV
- Модель — ArcoSky BL F722

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

- Приемник — 4P
- Камера — 3P2
- Прямое подключение
- Беспаечные коннекторы
- ESC — 8P2
- GPS — 6P
- Поддержка аналоговых систем (VISE)
- Поддержка цифровых систем (VIX)

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пищалка
- Черный ящик
- Поддержка 8 каналов
- 4 LED-индикатора
- Управление 3 сервоприводами
- Высокая стабильность
- Подходит для FPV и INAV-платформ

СОВМЕСТИМОСТЬ —
Betaflight / INAV

USB Type-C

OSD
AT7456E

ЧЕРНЫЙ
ЯЩИК

8
КАНАЛОВ

3
СЕРВОПРИВОДА

ESC: ArcoSky 80A Single ESC

ФЛАГМАНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ATWAY 2026

ATWAY®
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

ArcoSky 80A Single ESC

МОЩНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ.

ESC ArcoSky 80A Single ESC (2-8S, BLHeli32) разработан для обеспечения плавной и стабильной мощности двигателей грузовых и FPV-дронов, таких как ATWAY «ПУТЬ-15». Компактный, надёжный и производительный, он обеспечивает точное управление и стабильную работу силовой установки в широком диапазоне нагрузок.

ArcoSky
80A Single ESC
2-8S
BLHeli32

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Длительный ток 80А, пиковый ток до 100А для мощных силовых установок

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПИТАНИЯ
Поддержка входного напряжения 2-8S для различных платформ

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК
BLHeli32 и поддержка DShot600 для плавного и точного управления

НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
8 слоёв меди 4 oz, MOSFET NTMFS5C430NL и низкий ESR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	2-8S (макс. 8S)
Макс. длительный ток	80A
Макс. пиковый ток	100A
MCU	STM32G071, 32-бит, 48 МГц
Прошивка	BLHeli32
Поддержка протокола	DShot600
Датчик тока	Есть
Индикация	Светодиод 3528
Размеры	43.5 × 20 × 8.5 мм
Вес	14.5 г

КОНСТРУКЦИЯ

Конденсаторы	11 шт. TDK MLCC, 420 μF, низкий ESR
MOSFET	NTMFS5C430NL
Плата	8 слоёв меди, 4 oz (40Z)
Телеметрия	Поддерживается
Стабильная работа	Снижение пульсаций и надёжная силовая часть

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 × ESC ArcoSky 80A Single ESC
- 1 × Конденсатор 50V 1000 μF
- 1 × Комплект силовых и сигнальных проводов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ArcoSky 80A Single ESC
Тип	Single ESC
Входное напряжение	2-8S (макс. 8S)
Макс. длительный ток	80A
Макс. пиковый ток	100A
MCU	STM32G071 (48 МГц)
Прошивка	BLHeli32
Поддержка протокола	DShot600
Конденсаторы	11 × TDK MLCC, 420 μF
MOSFET	NTMFS5C430NL
Датчик тока	Есть
Размеры	43.5 × 20 × 8.5 мм
Вес	14.5 г

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Узкий формат для удобной интеграции

СТАБИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Плавная и надёжная подача энергии

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
BLHeli32 и быстрый отклик на газ

ГОТОВ К УСТАНОВКЕ
Простое подключение и совместимость

ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И FPV-ДРОНОВ
Подходит для ATWAY «ПУТЬ-15» и FPV-платформ

4218 350KV

БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ МОТОР ДЛЯ FPV ДРОНОВ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

4218 350KV

МОЩНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ.

Высокоэффективный бесколлекторный мотор ArcoSky 4218 350KV для тяжёлых FPV-дронов и платформ увеличенного класса. Оптимизировай для работы с крупными пропеллерами, обеспечивает высокий запас тяги, стабильность и надёжность при длительных и нагруженных полётах.

ВЫСОКАЯ ТЯГА
До 6800 г на 8S
с крупным винтом

ОПТИМАЛЕН ДЛЯ 15-ДЮЙМОВЫХ ПЛАТФОРМ
Идеален для 15-дюймовых 6-осевых FPV платформ

НАДЁЖНОСТЬ
Качественные материалы и стабильная работа

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Высокий КПД для дальних и нагруженных миссий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ArcoSky 4218 350KV
Номинальное напряжение	8S LiPo (29.6V)
Пиковый ток	55A
Пиковая мощность	~1900W
Макс. тяга	до 6800 г
Вес	~198 г
Внутреннее сопротивление	58 mΩ
Диаметр вала	6 мм
Габариты	~Φ49 × 46 мм
Посадочные отверстия	M4 / 25×25 мм
Конфигурация	12N14P
Проводка	16AWG, 300 мм

ТОЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Долговечность и плавная работа

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Конструкция для отвода тепла

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБМОТКИ
Медный провод

БАЛАНС ТЯГИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Покрывает для тяжёлых полётов

15 СОЗДАН ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ ПУТЬ 15 X6
15-дюймовая 6-осевая FPV платформа

ПУТЬ 15 X6

МОТОР ДЛЯ
15-ДЮЙМОВОЙ
6-ОСЕВОЙ
FPV-ПЛАТФОРМЫ

1507 TRI-BLADE

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. СТАБИЛЬНАЯ ТЯГА. ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ.

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1507
TRI-BLADE

Трёхлопастной пропеллер 15x7.0 дюймов из поликарбоната (PC) для высокой тяги, стабильности и точного контроля в полёте. Оптимален для мощных дальнолётных и грузовых платформ.

ATWAY
1507-070
TRI-BLADE
PC
15 X 7.0
MADE IN PRC

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	15 дюймов (381 мм)
Шаг	7.0 дюйма
Количество лопастей	3
Материал	Поликарбонат (PC)
Вес (пара)	38.0 г
Посадочное отверстие	5 мм
Толщина ступицы	8 мм
Макс. обороты	9500 RPM
Рекомендуемые моторы	4218–350KV / 4214–440KV
Балансировка	Динамическая балансировка
Цвет	Чёрный

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Оптимизированный профиль лопасти обеспечивает устойчивую тягу, высокую эффективность и предсказуемое поведение на разных режимах полёта.



Аэродинамический профиль
Стабильный поток воздуха и высокая эффективность в широком диапазоне тяги.

Скошенные законцовки
Снижают вихревые потери и улучшают управляемость.

Усиленная ступица
Надёжное крепление и устойчивость к нагрузкам.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ (F1 СТИЛЬ)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильная тяга при высокой нагрузке
- Отличная управляемость и отзывчивость
- Снижение вибраций и уровня шума
- Эффективная работа на высоких скоростях
- Подходит для 15-дюймовых платформ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ

- Дальних полётов
- Грузовых FPV миссий
- Аэросъёмки
- Динамичных манёвров

Прочный и лёгкий
Поликарбонат высокой прочности

Динамическая балансировка
Минимум вибраций

Высокая эффективность
Стабильная тяга

Низкий уровень шума
Комфортный полёт

СОЗДАН ДЛЯ
ПУТЬ 15
Точность. Эффективность. Надёжность.

4218 350KV

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ МОТОРА

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

4218 350KV

ДИНАМИКА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. КОНТРОЛЬ.

КПД МОТОРА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Данный инфографик демонстрирует анализ эффективности мотора ArcoSky 4218 350KV с пропеллером 1507 и Lipo Battery 8S 30.4V 12000mAh 35C с XT60 Connector. Графики показывают зависимость КПД и тяговой эффективности от положения газа, выделяя наиболее эффективную рабочую зону и практическую тяговую отдачу для платформы ПУТЬ 15 X6.



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

- Пик КПД: 78.6% при 65% газа
- Стабильная рабочая зона: 55–70% газа
- Макс. тяга 1 мотора: до 8120 г
- Пиковый ток: 95.0 A
- Макс. мощность: ~2820 W

ТЯГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (gf/W)



ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Модель:	ArcoSky 4218 350KV
Пропеллер:	1507
АКБ:	Lipo Battery 8S 30.4V 12000mAh 35C
Напряжение:	30.4V / 8S
Вес мотора:	215 г
Вал:	6 mm
Сопротивление:	88 mΩ

78.6% ПИК КПД

55–70% РАБОЧАЯ ЗОНА

8120 г МАКС. ТЯГА 1 МОТОРА

2820 W МАКС. МОЩНОСТЬ

Lipo Battery 8S 30.4V 12000mAh 35C

АККУМУЛЯТОР ДЛЯ FPV ДРОНОВ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

WITH XT60 CONNECTOR

Высокопроизводительный LiPo аккумулятор, разработанный специально для FPV дронов. Обеспечивает стабильную мощность, высокую токоотдачу и надежную работу в полете. Оптимален для профессиональных и дальних FPV миссий.

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY
35C
8S 30.4V
12000mAh
LIPO BATTERY
HIGH PERFORMANCE
XT60
ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY
35C
8S 30.4V
12000mAh
LIPO BATTERY
HIGH PERFORMANCE
XT60

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Высокая емкость: 12000 mAh
- ✓ Напряжение: 8S 30.4V
- ✓ Токоотдача: 35C
- ✓ Разъем: XT60 Connector
- ✓ Надежная работа для FPV платформ

ПАРАМЕТРЫ АКБ

Модель:	Lipo Battery 8S 30.4V 12000mAh 35C with XT60 Connector
Конфигурация:	8S1P
Тип элементов:	LiPo
Напряжение:	30.4V
Емкость:	12000mAh
Токоотдача:	35C
Разъем:	XT60
Применение:	FPV дроны

30.4V НАПРЯЖЕНИЕ

12000mAh ЕМКОСТЬ

35C ТОКООТДАЧА

XT60 РАЗЪЕМ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
Максимальная производительность для ваших задач

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
Качественные элементы LiPo для безопасных полетов

СТАБИЛЬНАЯ ТОКООТДАЧА
Постоянная мощность без просадок напряжения

ДЛЯ FPV ПЛАТФОРМ
Идеально подходит для профессиоональных миссий

КАТАЛОГ АКБ ATWAY HIGH C LiPo

Технические характеристики моделей

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

8S

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ High C LiPo 8S 8000mAh 29.6V 70C-90C	High C LiPo	8S	8000	29.6V	1400	70C	90C	165*58*64mm	15 800 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 8000mAh 30.4V 35C-70C	High C&V LiPo	8S	8000	30.4V	1150g	35	70C	157*76*44mm	18 200 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 10000mAh 29.6V 35C-70C	High C&V LiPo	8S	10000	29.6V	1660g	35	70C	165*71*68mm	19 300 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 10000mAh 30.8V 15C-30C	High C&V LiPo	8S	10000	30.8V	1450g	15	30C	165*64*58mm	19 700 ₽
АКБ High C LiPo 8S 12000mAh 29.6V 15C-25C	High C LiPo	8S	12000	29.6V	1.95kg	15C	25C	182*76*66mm	23 000 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 12000mAh 30.8V 15C-30C	High C&V LiPo	8S	12000	30.8V	1650g	15	30C	180*75*55mm	23 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 18000mAh 29.6V 3C-10C	Solid state	8S	18000	29.6V	1.75kg	3C	10C	75*64*190mm	54 300 ₽
АКБ High C LiPo 8S 22000mAh 30.8V 15C-25C	High C LiPo	8S	22000	30.8V	2.95kg	15C	25C	202*90*70mm	40 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 25000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	25000	29.6V	2.7kg	5C	10C	190X85X75mm	75 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 27000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	27000	29.6V	2.75kg	5C	10C	190x87x77mm	81 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 30000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	30000	29.6V	3.15kg	5C	10C	210X90X80mm	90 700 ₽

Li-ion pack (6S)

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ Li-ion pack 6S3P 12000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	12000	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	11 700 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 12600mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	12600	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	12 900 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 13500mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	13500	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	15 900 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 15000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	15000	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	14 300 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 8000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	8000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	7 800 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 8400mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	8400	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	8 300 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 9000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	9000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	9 700 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 10000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	10000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	10 400 ₽

6S High C LiPo / High C&V LiPo

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ High C LiPo 6S 1500mAh 22.2V 3C-150C	High C LiPo	6S	1500	22.2V	300g	3C	150C	40*41*82mm	4 500 ₽
АКБ High C LiPo 6S 1550mAh 22.2V 3C-200C	High C LiPo	6S	1550	22.2V	350g	3C	200C	70*50*30mm	4 600 ₽
АКБ High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-200C	High C LiPo	6S	2200	22.2V	300g	3C	200C	108*41*31mm	5 100 ₽
АКБ High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-70C	High C LiPo	6S	2200	22.2V	350g	3C	70C	105*46*33mm	5 100 ₽
АКБ High C LiPo 6S 3700mAh 22.2V 3C-130C	High C LiPo	6S	3700	22.2V	550g	3C	130C	43.5*42*135cm	8 700 ₽
АКБ High C LiPo 6S 4000mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	4000	22.2V	600g	3C	100C	135*46*42mm	6 700 ₽
АКБ High C&V LiPo 6S 4000mAh 22.8V 3C-70C	High C&V LiPo	6S	4000	22.8V	620g	3C	70C	170*50*75mm	7 100 ₽
АКБ High C&V LiPo 6S 4400mAh 22.8V 3C-70C	High C&V LiPo	6S	4400	22.8V	600g	3C	70C	167*47*40mm	7 600 ₽
АКБ High C LiPo 6S 5000mAh 22.2V 3C-90C	High C LiPo	6S	5000	22.2V	720g	3C	90C	156*50*45mm	7 800 ₽
АКБ High C LiPo 6S 5200mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	5200	22.2V	750g	3C	100C	155*43*43mm	8 100 ₽

6S Solid-State

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ Solid-State 6S 10000mAh 23.7V 3C-10C	Solid state	6S	10000	23.7V	0.90kg	3C	10C	200*70*35mm	24 600 ₽
АКБ Solid-State 6S 11000mAh 23.1V 3C-10C	Solid state	6S	11000	23.1V	1.00kg	3C	10C	50*60*170mm	26 900 ₽
АКБ Solid-State 6S 13000mAh 23.1V 3C-10C	Solid state	6S	13000	23.1V	1.28kg	3C	10C	60*60*170mm	32 000 ₽
АКБ Solid-State 6S 16000mAh 22.2V 3C-10C	Solid state	6S	16000	22.2V	1.48kg	3C	10C	75*45*190mm	36 400 ₽
АКБ Solid-State 6S 22000mAh 22.2V 3C-10C	Solid state	6S	22000	22.2V	1.98kg	3C	10C	73*64*190mm	49 700 ₽

Высокая производительность
Премиальные элементы обеспечивают стабильную мощность, высокую токоотдай длительный срок службы.

Стабильная мощность
Низкое внутреннее сопротивление для максимальной отдачи и эффективной работы

Широкий диапазон температур
Надежная работа в широком диапазоне температур: заряд и разряд я работы под нагрузкой.

Многоуровневая защита
Защита от перезаряда, переразряда, перегрева и короткого замыкания для вашей безопасности.

Легкость и надежность
Оптимальное соотношение веса и емкости. Надежность на каждом этапе эксплуатации.

Цены указаны в рублях.
Актуальность и наличие уточняйте у менеджера.

ATWAY
High C LiPo
6S 1500mAh
22.2V
3C-150C

Премиальное качество ATWAY · Современные технологии LiPo · Для профессионалов и энтузиастов

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО M8AC

2-8S BALANCE CHARGER FOR LIPO / LI-ION BATTERY

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

M8AC

2-8S Balance Charger

МОЩНЫЙ. УМНЫЙ. НАДЁЖНЫЙ.

Универсальное балансное зарядное устройство для LiPo / Li-ion аккумуляторов 2-8S с максимальной безопасностью, точной балансировкой и высокой производительностью зарядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка аккумуляторов	LiPo / Li-ion / LiFe / NiMH / Pb
Количество ячеек	2-8S LiPo / Li-ion
Входное напряжение	AC 100-240V / DC 10-30V
Макс. мощность зарядки	AC: 300W / DC: 700W
Зарядный ток	0.1-20A
Ток балансировки	1600mA / cell
Разрядный ток	0.1-3A
Мощность разряда	15W
Экран	3.5" IPS LCD
Поддержка языков	EN / RU / CN / DE / FR
Размеры	≈ 140 × 115 × 70 мм
Вес	≈ 620 г



АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Встроенный интеллектуальный вентилятор с низким уровнем шума.

УМНАЯ ЗАРЯДКА
Автоматическое определение параметров и оптимальный алгоритм зарядки.

БАЛАНСИРОВКА ЯЧЕЕК
Точная балансировка до 1600mA на каждую ячейку для 2-8S с продлением срока службы аккумулятора.

ДВОЙНОЙ КАНАЛ
Заряжайте два аккумулятора одновременно с независимыми параметрами и режимами.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА
Защита от перегрева, перенапряжения, перезаряда, короткого замыкания и переполюсовки.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО USB
Поддержка обновления прошивки через USB для расширения функциональности.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- FPV ДРОНОВ
- ГОНКИ
- АЭРОСЪЁМКИ
- ПРОМЫШЛЕННЫХ ДРОНОВ
- СПАСАТЕЛЬНЫХ МИССИЙ
- СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
- ТРЕНИРОВОК И ОБУЧЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

XT60 · XT90 · EC5 · T-Plug · Deans · Silicone Wire

M8AC
ATWAY
10000mAh 6S 25C

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
Высокая мощность для максимальной эффективности

ТОЧНАЯ БАЛАНСИРОВКА
Каждая ячейка под контролем для продления срока службы

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ
Многоуровневая защита вашего оборудования и аккумуляторов

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Интуитивный интерфейс и удобное меню на русском языке

ATWAY – ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

DV800D ВИДЕООЧКИ И ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК

FPV-видеосистема для платформ ATWAY

ATWAY
ADVANCED TECHNOLOGY WAY

DV800D ВИДЕООЧКИ

- Комфортная FPV-посадка
- Стабильный приём видеосигнала
- Удобство для пилотов ATWAY
- Подходит для тренировок и полётов

5.8G VTX МОДУЛЬ

ATWAY
5.8G VTX

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: 7-36V (рекомендуется не ниже 6S)
- Выходная мощность: PIT / 25 / 1000 / 2000 mW / MAX
- Максимальная мощность: MAX > 3000 mW
- Каналы: 80CH (A-B-E-F-R-L-O-U-H-X)
- Микрофон: не поддерживается
- Разъём антенны: MMCX
- Протокол VTX: IRC
- Кабельный разъём: JST, 6pin
- Размеры: 53 × 29.4 × 14.4 мм
- Монтаж: 20 × 20 мм / M2
- Вес: 20 г (без антенны)

АНТЕННА SMA 4.9–5.8 GHz

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Frequency range (MHz): 4900–5800
- Polarization: Omnidirectional
- Gain (dBi): 3
- Input impedance (Ω): 50
- VSWR (5800MHz): ≤ 1.5
- Maximum input power (W): 50
- Connector type: SMA
- Dimensions (мм): 34 × 150 ± 2
- Antenna weight (SMA): 13 g

RECEIVER ELRS 915/868 MHz

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- MCU: ESP8285
- Input: 5V
- Operation Current: ~100mA
- Rx To FC protocol: CRSF
- RF Frequency: 915MHz (FCC) / 868MHz (LBT)
- Dimension: 16 × 12 × 3 мм
- Weight: 0.60 g
- Antenna Connector: IPEX1

DAY TIME CAMERA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Lens: 2.1 mm
- Sensor: 1/2.7" SUPER HAD II CCD
- Resolution: 1500TVL
- Sensitivity: 0.0001Lux / 1.2F
- Size: 19 × 19 mm

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Оптимизировано для платформ ATWAY и готово к полёту.

ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Стабильный сигнал, мощный VTX и качественные компоненты.

ГОТОВО ДЛЯ FPV
Лёгкая установка, широкий диапазон и чёткое изображение.

СТАБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ · 80 КАНАЛОВ · МОЩНЫЙ VTX · FPV READY · ATWAY

Надёжная видеосистема для точного управления и уверенного полёта

СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

TX12 + AERIS LINK EXPRESSLRS TX 3W

Надежная связь, точное управление и максимальная дальность для платформ ATWAY

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ TX12

Удобство
Эргономичный дизайн для комфортного управления

Компактность
Легкий и компактный корпус, удобен в транспортировке

Точное управление
Высокая точность и мгновенный отклик стиков и переключателей

Совместимость
Оптимально для платформ ATWAY и других RC систем

AERIS LINK
RADIOMASTER
TX12
ELRS

ПОДДЕРЖКА СЪЕМНОГО МОДУЛЯ

Установите высокомощный передатчик для максимальной дальности и стабильной связи на больших дистанциях.

2 СЪЕМНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК Aeris Link ExpressLRS TX 3W

AERIS LINK
EXPRESS LRS TX 3W
915 / 868 MHz
ATWAY

3W МОЩНОСТЬ

ExpressLRS FAST · RELIABLE · OPEN

Максимальная мощность 3W
Стабильная связь на экстремальных расстояниях

ExpressLRS
Высокая скорость, низкая задержка, открытый протокол

Съемный модуль
Быстрая установка и замена, гибкость системы

3 АНТЕННЫ И УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА

- **Штыревая антенна 3 dBi** для максимальной дальности
- **Магнитная антенна** для уверенного приема
- **Компактные антенны** для резервных каналов и гибких конфигураций
- **Разъемы SMA** для быстрой установки и надежного соединения

КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления TX12
Компактный, эргономичный, надежный

Съемный передатчик Aeris Link ExpressLRS TX 3W
Высокая мощность для дальнобойной связи

Антенна в комплекте
Оптимальный набор антенн для любой задачи

Дальнобойная связь
Стабильный сигнал на больших дистанциях

Точное управление
Мгновенный отклик и высокая точность

Готово для FPV
Идеальное решение для FPV и профессиональных задач

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 3W TX максимальная мощность | EXPRESSLRS быстро. надежно. открыто. | МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА гибкость и масштабируемость | ATWAY AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ FPV

СТАБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ

ATWAY AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОПТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ FPV ДРОНОВ

Оптический канал связи нового поколения обеспечивает сверхчёткую передачу видео и управление дроном на экстремальные расстояния без помех и задержек.

НЕВИДИМЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СИГНАЛ
Устойчив к РЭБ и перехвату

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА
< 1 мс

ЛЁГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ
Идеален для FPV дронов

ПОДДЕРЖКА 1080P / 60FPS
Передача видео высокой чёткости

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Длительная работа без перегрева

ATWAY
OPTICAL FIBRE SYSTEM

FULL HD 1080P / 60FPS | ДАЛЬНОСТЬ ДО 30 КМ | ЗАДЕРЖКА < 1 МС | ЛЁГКИЙ ВЕС ОТ 37 Г

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ – ПРЕИМУЩЕСТВА

АБСОЛЮТНАЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ
Работает в условиях сильных радиопомех и РЭБ

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Стабильная передача видео и телеметрии

ЗАЩИЩЁННЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ
Невозможно перехватить или заглушить

НАДЁЖНОСТЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Не зависит от осадков, ветра и влажности

ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для дронов, наземных роботов и стационарных систем

OPTICAL FIBRE FOR FPV 1KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 2KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 5KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 10KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 15KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 20KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 25KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 30KM
ДАЛЬНОСТЬ ДО 1 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 2 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 5 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 10 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 15 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 20 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 25 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 30 КМ
37 г	40 г	55 г	80 г	105 г	130 г	155 г	180 г
1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS

GROUND STATION FOR OPTICAL FIBRE (INCLUDING VTX AND RECEIVER)

Наземная станция нового поколения со встроенным передатчиком (VTX) и приёмником (Receiver) для оптического канала FPV. Обеспечивает стабильную связь, питание и управление на максимальных дистанциях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенный VTX и Receiver
- Поддержка всех дистанций (1–30 км)
- Выходы: HDMI / SDI / Ethernet / USB
- Питание: 12–28V DC / 65 LiPo
- Дальность передачи: до 30 км
- Задержка: < 1 мс
- Рабочая температура: -20°C ~ +60°C
- Вес: 2.8 кг (без АКБ)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ground Station (Встроенный VTX & Receiver) | Оптический кабель (выбранной длины) | Антенна усиленная | Блок питания 220V / DC | Кейс для транспортировки

ДО 30 КМ СТАБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | < 1 МС СВЕРХНИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА | 100% ЗАЩИТА ОТ РЭБ И ПЕРЕХВАТА | 1080P / 60FPS КАЧЕСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ | ЛЁГКИЙ ВЕС ОТ 37 ГРАММ

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ ATWAY – СВЯЗЬ БУДУЩЕГО. БЕЗ ГРАНИЦ.

АНТЕННЫ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ ATWAY

GSM • СПУТНИК • GPS • ТЕЛЕМЕТРИЯ • УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА

Топовые технологические решения для стабильной связи, навигации и приёма сигнала

ATWAY AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ

GSM / LTE / 5G АНТЕННЫ
Высокий коэффициент усиления для надёжной связи в любых условиях

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
Стабильная связь через L-диапазон и SATCOM для дальних миссий

GPS / ГЛОНАСС / BEIDOU МОДУЛИ
Точное позиционирование, быстрое холодное старт/многодиапазонный приём

АНТЕННЫ ТЕЛЕМЕТРИИ
Дальняя передача данных и управление с минимальными задержками

УСИЛИТЕЛИ И РЕПИТЕРЫ СИГНАЛА
Расширение зоны покрытия и улучшение качества связи

ПОМЕХОЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Устойчивость к помехам, шифрование и адаптивные каналы передачи

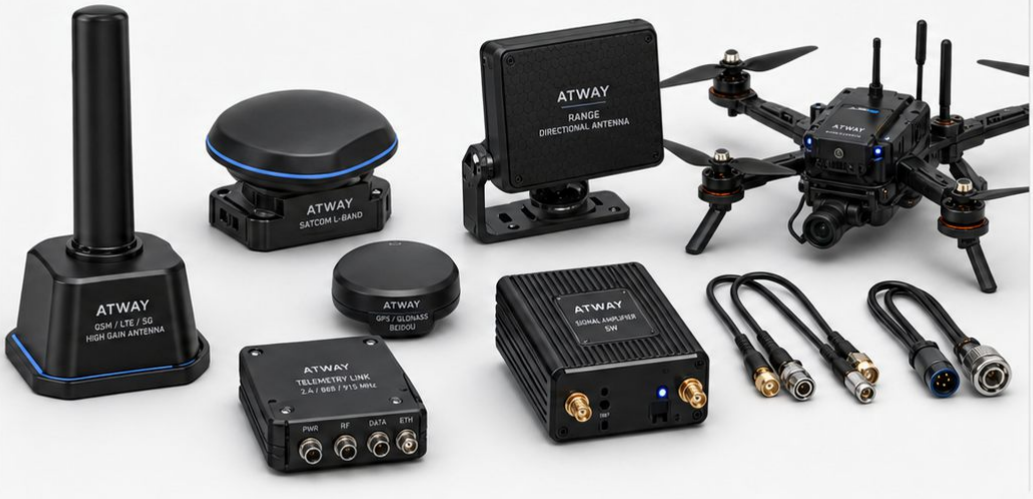
ATWAY GSM / LTE / 5G HIGH GAIN ANTENNA
ATWAY SATCOM L-BAND
ATWAY GPS / GLONASS BEIDOU
ATWAY TELEMETRY LINK 2.4 / 868 / 915 MHz
PWR
RF
DATA
ETH
ATWAY RANGE DIRECTIONAL ANTENNA
ATWAY SIGNAL AMPLIFIER 5W
ATWAY

ПРЕИМУЩЕСТВА

УСИЛЕННЫЙ ПРИЁМ СИГНАЛА
Стабильная связь на максимальных дистанциях

ВЫСОКАЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ
Устойчивость к РЭБ и сложным радиоусловиям

ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Высокая точность и надёжность GNSS приёма

ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ И СТАБИЛЬНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ
Уверенное управление и передача данных в любых сценариях

СОВМЕСТИМОСТЬ С FPV И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПЛАТФОРМАМИ
Широкая совместимость и гибкая интеграция

МОДУЛЬНОСТЬ И БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Готовые решения для лёгкой установки и масштабирования

GSM / LTE / 5G АНТЕННА
600–6000 МГц
До 9 dBi
IP67

СПУТНИКОВЫЙ МОДУЛЬ
L-диапазон
SATCOM
IP67

ATWAY
GPS / GLONASS
BEIDOU

GPS / GNSS МОДУЛЬ
GPS / ГЛОНАСС / Beidou / Galileo
IP67

TELEMETRY LINK
2.4 / 868 / 915 MHz

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
2.4 / 868 / 915 МГц
Long Range
LoRa / FHSS

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА
5 Вт выходная мощность
Широкий диапазон
DC 9–36 В

НАЗЕМНАЯ АНТЕННАЯ СТАНЦИЯ
Направленная антенна
Дальность до 30+ км
Кейс в комплекте

ПРЕИМУЩЕСТВА В ОДНОМ ВЗГЛЯДЕ

- СТАБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
- ТОЧНАЯ НАВИГАЦИЯ
- ПОМЕХОЗАЩИТА
- ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
- ДЛЯ СЛОЖНЫХ МИССИЙ

СОВМЕСТИМОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ

- МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ
- ПОИСК И СПАСЕНИЕ
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
- УДАЛЁННЫЕ РЕГИОНЫ
- ГОРНЫЕ РАЙОНЫ
- ЛОГИСТИКА И ДОСТАВКА
- КРИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МОДУЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

ОДНА ОСНОВА — МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ КОМПОНОВКИ

Навесное оборудование и сценарии применения для разных миссий

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1. ПРОЖЕКТОР

Для ночных миссий и освещения.

- ✓ Мощное освещение
- ✓ Дальность до 200 м

2. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Для оповещений и голосового вещания.

- ✓ Чёткая передача речи
- ✓ Регулируемая громкость

3. ЛАЗЕРНЫЙ НАВОДЧИК

Для точного целеуказания и обозначения целей.

- ✓ Высокая точность
- ✓ Безопасный для глаз

ОДНА ПЛАТФОРМА — МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ATWAY

Быстрая интеграция модулей без инструментов.
Максимальная совместимость и надёжность.

4. БОКС ДЛЯ ГРУЗА

Для доставки и транспортировки.

- ✓ Грузоподъёмность до 5 кг
- ✓ Надёжная фиксация

5. СБРОСЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ

Для экстренной доставки снаряжения и помощи.

- ✓ Быстрый сброс
- ✓ Точное попадание

6. РАЗНЫЕ МИССИИ И КОМПОНОВКИ

Гибкая конфигурация под любую задачу.

- ✓ Модульность и совместимость
- ✓ Расширение возможностей

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ
Контроль территории, инфраструктуры и объектов.

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Оперативная оценка ситуации и координация действий.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ МИССИИ
Поиск людей, доставка грузов, поддержка спасателей.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТ
Осмотр объектов, диагностика и анализ состояния.

ДОСТАВКА И ЛОГИСТИКА
Быстрая и безопасная доставка важных грузов.

ПОДДЕРЖКА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
Доставка воды, снаряжения и оборудования.

ATWAY — ОДНА ПЛАТФОРМА. МНОЖЕСТВО МИССИЙ.

- БЫСТРАЯ СМЕНА МОДУЛЕЙ
- ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
- ПОДБОР ПОД ЗАДАЧУ
- МИССИОННАЯ ГИБКОСТЬ

ПОДДЕРЖКА, СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

ВСЁ ДЛЯ ВАШИХ ПОБЕД

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ

Оперативная отправка в любой регион России и страны СНГ. Доставка проверенными транспортными компаниями.

- ОПЕРАТИВНАЯ ОТПРАВКА
- НАДЁЖНАЯ УПАКОВКА
- ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЕТАЛЕЙ И МОДУЛЕЙ

Всегда в наличии оригинальные запчасти и дополнительные модули для сборки, модернизации и ремонта дронов.

- ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
- МОДЕРНИЗАЦИЯ И АПГРЕЙД
- ВСЁ В НАЛИЧИИ – БЕЗ ОЖИДАНИЯ

УДАЛЁННАЯ ПОМОЩЬ 24/7

Наши специалисты всегда на связи: помощь в настройке, прошивке, диагностике и решении любых вопросов.



- КОНСУЛЬТАЦИИ И НАСТРОЙКА
- ПОМОЩЬ С ПРОШИВКАМИ И ОБНОВЛЕНИЯМИ
- БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА И 250 ЧАСОВ НАЛЁТА

Расширенная гарантия на все дроны ATWAY – ваша уверенность в надёжности и качестве. 250 часов налёта без лишних забот.

2
ГОДА
250 ЧАСОВ НАЛЁТА

- РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
- 250 ЧАСОВ НАЛЁТА
- НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИС. РЕМОНТ

Профессиональное обслуживание и ремонт любой сложности. Диагностика, замена, настройка – быстро и качественно.

- ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
- ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕД ВЫДАЧЕЙ

ВЫКУП ДРОНОВ И КОМПЛЕКТОВ

Выгодные условия выкупа ваших дронов и комплектов. Быстро, честно, без лишних проволочек.

- ВЫГОДНАЯ ОЦЕНКА
- БЫСТРАЯ СДЕЛКА
- ЧЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ ATWAY ПУТЬ FPV

Основные платформы без цен

ATWAY
TECHNOLOGY FORWARD

FPV и разведка
Манёвренность и обзор

Грузовые платформы
Повышенная полезная нагрузка

Модульные решения
Гибкость конфигураций

Надёжность и прочность
Карбон, качество, контроль

Совместимость
Широкая интеграция



ПУТЬ 7 FPV
X4 FPV-платформа



ПУТЬ 10 FPV
X4|X8 FPV-платформа



ПУТЬ 10 X6 FPV
X6 FPV платформа



ПУТЬ 10 X8 FPV
X4 FPV платформа



ПУТЬ 13 FPV
X4 FPV-платформа



ПУТЬ 15 FPV
X6 FPV-платформа



ПУТЬ 18 FPV
X4/X8 FPV-платформа



ПУТЬ 23 FPV
X4 FPV-платформа

ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Карбон и авиационный алюминий

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
Тестирование каждой платформы

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Для задач различной сложности

СТАНЬТЕ НАШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В РЕГИОНАХ

ОТКРЫВАЙТЕ ОФИСЫ, ПРОДАВАЙТЕ И ОБСЛУЖИВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ATWAY – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС В ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ

БПЛА технологии стремительно развиваются и находят применение в самых разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до мониторинга и безопасности.

Присоединяйтесь к команде ATWAY и станьте частью будущего уже сегодня!

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК
Стабильный спрос и рост отрасли

ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ
Полное сопровождение на старте и в процессе работы

ГОТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ
Проверенная продукция, запчасти и сервисные решения

СЕРВИС И РЕМОНТ
Обучение и поддержка по обслуживанию и ремонту

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Гибкая система цен и индивидуальный подход

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОТКРЫВАЙТЕ ОФИСЫ В СВОИХ ГОРОДАХ

ЛОКАЛЬНЫЙ ОФИС
Продажи, консультации и демонстрация продукции

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Диагностика, обслуживание и ремонт дронов и комплектующих

ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
Обучение пилотированию и обслуживанию техники

ПАРТНЁРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Рекламная поддержка, маркетинговые материалы и помощь в продвижении

ПРОДАВАЙТЕ И ОБСЛУЖИВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

Предлагайте клиентам надёжные дроны, комплектующие и профессиональный сервис ATWAY в вашем регионе.

- ✓ Дроны и комплектующие
- ✓ Запчасти и модули
- ✓ Сервис и ремонт
- ✓ Обучение и консультации

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ ATWAY

ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

- РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС
- УВЕЛИЧИВАЙТЕ ДОХОД
- ПОЛУЧАЙТЕ ПОДДЕРЖКУ
- БУДЬТЕ ЛИДЕРОМ В СВОЁМ РЕГИОНЕ

КАК СТАТЬ НАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

① **СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ**
Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами удобным способом →

② **ОБСУДИМ УСЛОВИЯ**
Мы расскажем о всех возможностях и предложим выгодные условия →

③ **ОТКРОЙТЕ ОФИС**
Запустите продажи и сервис в вашем городе при нашей поддержке

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СЕТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ATWAY

И РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС В ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ!

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY