ПУТЬ 17
FPV X6
ATWAY
Будущее в твоих руках!
ATWAY PILOT
ATWAY PILOT

ПУТЬ 17 X6
ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ ATWAY 2026

ATWAY®
ТЕХНОЛОГИИ ДРОНОВ

ПУТЬ 17
FPV X6

ПУТЬ К МОЩИ!

Создан для тяжёлых задач, дальних маршрутов и высокой эффективности. Надёжная грузовая FPV-платформа для стабильной работы в каждом полёте.

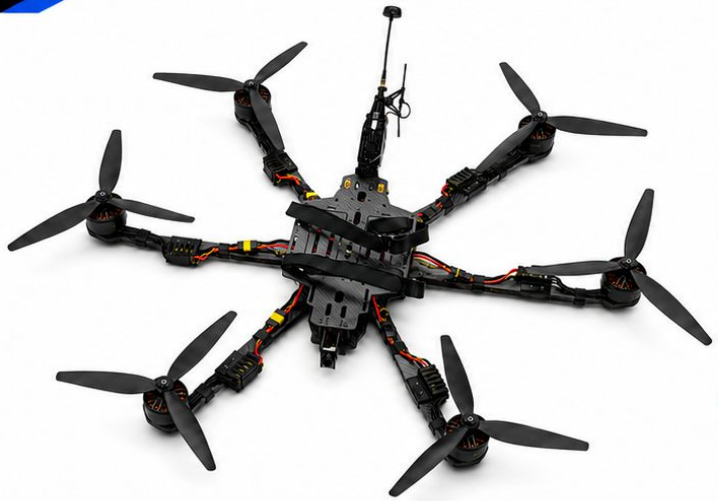

ATWAY
12S 22000mAh
LiPo BATTERY
44.4V 976.8Wh 25C 266A
ATWAY
12S 22000mAh
LiPo BATTERY
44.4V 976.8Wh 25C 266A

135 км/час
максимальная скорость

20 км
макс. дальность полёта

50 мин
без нагрузки
(12S 22000mAh ×2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс	17 дюймов X6
Рама	Карбон
Колёсная база	935 мм
Размер	1030 × 535 × 65 мм
Вес	4000 г
Полётный контроллер	ArcoSky BL F722
ESC	ArcoSky 80A Single ESC
Видеопередатчик	ArcoSky 5.8G 5W VTX
Камера	ArcoSky 1500TVL low-latency FPV camera
Мотор	ArcoSky 5322 380KV
Пропеллер	HQ1708

ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимальная высота взлёта: 5000 м
Высокоэффективные моторы: 5322
Максимальная скорость: 135 км/ч
Максимальная дальность полёта: 20 км
Номинальная нагрузка: 15000 г
Максимальная нагрузка: 20000 г
Максимальная взлётная масса: 34000 г
Время полёта без нагрузки: 50 мин (12S 22000mAh ×2)
Время полёта с номинальной нагрузкой: 25 мин (12S 22000mAh ×2)

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКТА

- Дрон ПУТЬ 17 X6 (сборка)
- Пропеллеры 17 дюймов
- АКБ 12S 22000mAh ×2
- Антенна FPV
- Крепёж, стяжки, аксессуары
- Инструкция / цифровой паспорт

ПУТЬ 17 X6

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДРОНАМ
FPV ДРОНАМ
НА МОДЕЛЯХ ATWAY ПУТЬ 17 X6

2026

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА
250 ЧАСОВ НАЛЁТА

ПОЖИЗНЕННОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ ПРОДАВАЕМЫХ ДРОНОВ ATWAY

ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ
И ПРОШИВКИ

УДАЛЁННАЯ
ПОДДЕРЖКА
24 ЧАСА

ПОПУЛЯРНАЯ | НАДЁЖНАЯ | БЫСТРАЯ | УМНАЯ

ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ | РЕМОНТ | ЗАМЕНА

ПУТЬ 17 X6 FPV

ФЛАГМАНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ATWAY 2026

ATWAY AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

F722

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛЕТА!

Высокопроизводительный полетный контроллер для современных FPV-платформ. Стабильная работа, широкая совместимость, удобное подключение и поддержка популярных прошивок.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основной чип — STM32F722RET6
- Гироскоп — ICM-42688-P
- Интерфейс — USB Type-C
- Барометр — BMP280
- OSD чип — AT7456E
- Прошивки — Betaflight / INAV
- Модель — ArcoSky BL F722

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

- Приемник — 4P
- Камера — 3P2
- Прямое подключение
- Беспаечные коннекторы
- ESC — 8P2
- GPS — 6P
- Поддержка аналоговых систем (VISE)
- Поддержка цифровых систем (VIX)

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пищалка
- Черный ящик
- Поддержка 8 каналов
- 4 LED-индикатора
- Управление 3 сервоприводами
- Высокая стабильность
- Подходит для FPV и INAV-платформ

СОВМЕСТИМОСТЬ — Betaflight / INAV

USB Type-C

OSD AT7456E

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

8 КАНАЛОВ

3 СЕРВОПРИВОДА

ESC: ArcoSky 80A Single ESC

ФЛАГМАНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ATWAY 2026

ATWAY AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

ArcoSky 80A Single ESC

МОЩНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ.

ESC ArcoSky 80A Single ESC (2-8S, BLHeli32) разработан для обеспечения плавной и стабильной мощности двигателей грузовых и FPV-дронов, таких как ATWAY «ПУТЬ-15». Компактный, надёжный и производительный, он обеспечивает точное управление и стабильную работу силовой установки в широком диапазоне нагрузок.

ArcoSky
80A Single ESC
2-8S
BLHeli32

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Длительный ток 80A, пиковый ток до 100A для мощных силовых установок

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПИТАНИЯ
Поддержка входного напряжения 2-8S для различных платформ

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК
BLHeli32 и поддержка DShot600 для плавного и точного управления

НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
8 слоёв меди 4 oz, MOSFET NTMFS5C430NL и низкий ESR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	2-8S (макс. 8S)
Макс. длительный ток	80A
Макс. пиковый ток	100A
MCU	STM32G071, 32-бит, 48 МГц
Прошивка	BLHeli32
Поддержка протокола	DShot600
Датчик тока	Есть
Индикация	Светодиод 3528
Размеры	43.5 × 20 × 8.5 мм
Вес	14.5 г

КОНСТРУКЦИЯ

Конденсаторы	11 шт. TDK MLCC, 420 µF, низкий ESR
MOSFET	NTMFS5C430NL
Плата	8 слоёв меди, 4 oz (40Z)
Телеметрия	Поддерживается
Стабильная работа	Снижение пульсаций и надёжная силовая часть

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 × ESC ArcoSky 80A Single ESC
- 1 × Конденсатор 50V 1000 µF
- 1 × Комплект силовых и сигнальных проводов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ArcoSky 80A Single ESC
Тип	Single ESC
Входное напряжение	2-8S (макс. 8S)
Макс. длительный ток	80A
Макс. пиковый ток	100A
MCU	STM32G071 (48 МГц)
Прошивка	BLHeli32
Поддержка протокола	DShot600
Конденсаторы	11 × TDK MLCC, 420 µF
MOSFET	NTMFS5C430NL
Датчик тока	Есть
Размеры	43.5 × 20 × 8.5 мм
Вес	14.5 г

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Узкий формат для удобной интеграции

СТАБИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Плавная и надёжная подача энергии

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
BLHeli32 и быстрый отклик на газ

ГОТОВ К УСТАНОВКЕ
Простое подключение и совместимость

ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И FPV-ДРОНОВ
Подходит для ATWAY «ПУТЬ-15» и FPV-платформ

5322 360KV
БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ МОТОР ДЛЯ FPV ДРОНОВ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

5322 360KV
МОЩНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ.

Высокоэффективный бесколлекторный мотор ArcoSky 5322 360KV для тяжёлых FPV-дронов и платформ увеличенного класса. Оптимизировай для работы с крупными пропеллерами, обеспечивает высокий запас тяги, стабильность и надёжность при длительных и нагруженных полётах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ArcoSky 5322 360KV
Номинальное напряжение	8S LiPo (29.6V)
Пиковый ток	120A
Пиковая мощность	~3600W
Макс. тяга	до 11000 г
Вес	~385 г
Внутреннее сопротивление	42 mΩ
Диаметр вала	8 мм
Габариты	~Ø60 × 54 мм
Посадочные отверстия	M5 / 30×30 мм
Конфигурация	12N14P
Проводка	16AWG, 300 мм

ВЫСОКАЯ ТЯГА
До 11000 г на 8S
с крупным винтом

ОПТИМАЛЕН ДЛЯ 17 ДЮЙМОВ
Идеален для 17-дюймовых
FPV-платформ

НАДЁЖНОСТЬ
Качественные материалы
и стабильная работа

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Высокий КПД для дальних
и нагруженных миссий

ТОЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Долговечность
и плавная работа

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Конструкция для
отвода тепла

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБМОТКИ
Медный провод

БАЛАНС ТЯГИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Подходит для
дальних полётов

17 СОЗДАН ДЛЯ ПУТЬ 17
Оптимален для
17-дюймовых
FPV-платформ

ПУТЬ 17

МОТОР ДЛЯ
17-ДЮЙМОВЫХ
FPV-ПЛАТФОРМ

HQ1708 PROPELLER
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. СТАБИЛЬНАЯ ТЯГА. ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ.

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

HQ1708
PROPELLER

Высокоэффективный пропеллер HQ1708 17×8.0 дюймов для тяжёлых FPV-дронов и грузовых платформ. Обеспечивает стабильную тягу, высокую эффективность и точное управление в полёте. Оптимален для дальнолетных и грузовых платформ класса ПУТЬ 17.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	17 дюймов (432 мм)
Шаг	8.0 дюйма
Количество лопастей	3
Материал	Поликарбонат (PC)
Вес (пара)	46.0 г
Посадочное отверстие	5 мм
Толщина ступицы	10 мм
Макс. обороты	7500 RPM
Рекомендуемые моторы	ArcoSky 5322 360KV
Балансировка	Динамическая балансировка
Цвет	Чёрный

ATWAY
HQ1708
17×8.0

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Оптимизированный профиль лопасти обеспечивает устойчивую тягу, высокую эффективность и предсказуемое поведение на разных режимах полёта.

Аэродинамический профиль
Стабильный поток воздуха и высокая эффективность на длительных миссиях.

Скошенные законцовки
Снижают вихревые потери и улучшают управляемость.

Усиленная ступица
Надёжное крепление и устойчивость к нагрузкам.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ (F1 СТИЛЬ)



Оптимальная точка эффективности:
~105 км/ч / 7.1 г/Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильная тяга при высокой нагрузке
- Отличная управляемость и отзывчивость
- Снижение вибраций и уровня шума
- Эффективная работа на крейсерских скоростях
- Подходит для 17-дюймовых платформ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ

- Дальних полётов
- Грузовых FPV миссий
- Аэросъёмки
- Динамичных маршрутов

Прочный и лёгкий
Поликарбонат
высокой прочности

Динамическая балансировка
Минимум вибраций

Высокая эффективность
Стабильная тяга

Низкий уровень шума
Комфортный полёт

СОЗДАН ДЛЯ
ПУТЬ 17
Точность. Эффективность. Надёжность.

5322 360KV
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ МОТОРА

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

5322 360KV

ДИНАМИКА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. КОНТРОЛЬ.

Данный инфографик демонстрирует анализ эффективности мотора ArcoSky 5322 360KV с пропеллером HQ1708 при использовании ESC ArcoSky 120A ESC 4-in-1 (4-8S LiPo). Графики показывают зависимость КПД и тяговой эффективности от положения газа, выделяя наиболее эффективную рабочую зону для FPV-дронов и тяжёлых грузовых платформ.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

- Пик КПД: 81.3% при 65% газа
- Стабильная рабочая зона: 55–75% газа
- Макс. тяга системы: до 12480 г
- Пиковый ток: 102.3 A
- Макс. мощность: ~4520 W

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Мотор:	ArcoSky 5322 360KV
Пропеллер:	HQ1708
ESC:	ArcoSky 120A ESC 4-in-1
АКБ:	6S LiPo 22.2V (рекомендуем)
Напряжение:	22.2V (6S)
Вес мотора:	215 г
Сопротивление:	88 mΩ
Макс. ток ESC:	120A (пиковый 150A)

КПД МОТОРА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

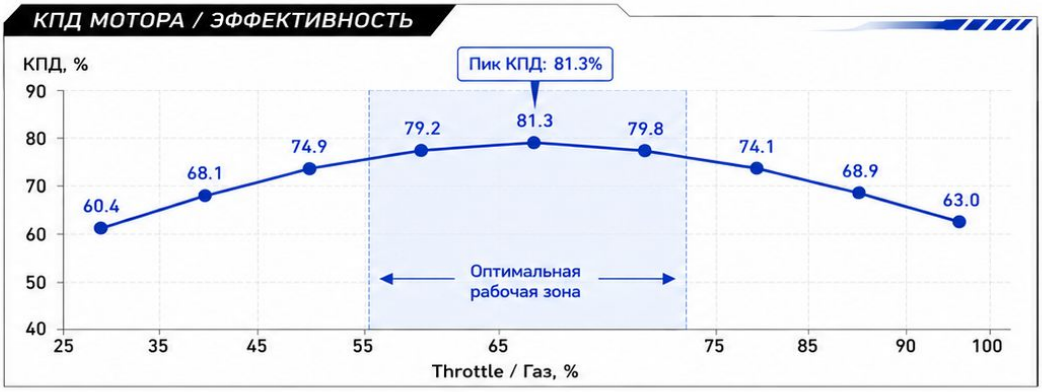

ТЯГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (gf/W)



81.3% ПИК КПД

55–75% РАБОЧАЯ ЗОНА

12480 г МАКС. ТЯГА

102.3 A ПИКОВЫЙ ТОК

4520 W МАКС. МОЩНОСТЬ

УСЛОВИЯ ТЕСТА: 6S LiPo (22.2V) | Комнатная температура 25°C | Статический тест

Motor: ArcoSky 5322 360KV | Prop: HQ1708 | ESC: ArcoSky 120A ESC 4-in-1

LiPo Battery 12S 44.4V 22000mAh 35C

АККУМУЛЯТОР ДЛЯ FPV ДРОНОВ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

WITH XT90 CONNECTOR

Высокопроизводительный LiPo аккумулятор, разработанный специально для FPV дронов. Обеспечивает стабильную мощность, высокую токоотдачу и надёжную работу в полёте. Оптимален для профессиональных и дальних FPV миссий.

35C
ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY
12S 44.4V
22000mAh
LIPO BATTERY
HIGH PERFORMANCE
XT90

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Высокая емкость: 22000 mAh
- ✓ Напряжение: 12S 44.4V
- ✓ Токоотдача: 35C
- ✓ Разъем: XT90 Connector
- ✓ Надежная работа для FPV платформ

ПАРАМЕТРЫ АКБ

Модель:	Lipo Battery 12S 44.4V 22000mAh 35C with XT90 Connector
Конфигурация:	12S1P
Тип элементов:	LiPo
Напряжение:	44.4V
Емкость:	22000mAh
Токоотдача:	35C
Разъем:	XT90
Применение:	FPV дроны

44.4V НАПРЯЖЕНИЕ

22000mAh ЕМКОСТЬ

35C ТОКООТДАЧА

XT90 РАЗЪЕМ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
Максимальная производительность для ваших задач

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
Качественные элементы LiPo для безопасных полётов

СТАБИЛЬНАЯ ТОКООТДАЧА
Постоянная мощность без просадок напряжения

ДЛЯ FPV ПЛАТФОРМ
Идеально подходит для профессиональных миссий

КАТАЛОГ АКБ ATWAY HIGH C LiPo

Технические характеристики моделей

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

8S

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ High C LiPo 8S 8000mAh 29.6V 70C-90C	High C LiPo	8S	8000	29.6V	1400	70C	90C	165*58*64mm	15 800 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 8000mAh 30.4V 35C-70C	High C&V LiPo	8S	8000	30.4V	1150g	35	70C	157*76*44mm	18 200 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 10000mAh 29.6V 35C-70C	High C&V LiPo	8S	10000	29.6V	1660g	35	70C	165*71*68mm	19 300 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 10000mAh 30.8V 15C-30C	High C&V LiPo	8S	10000	30.8V	1450g	15	30C	165*64*58mm	19 700 ₽
АКБ High C LiPo 8S 12000mAh 29.6V 15C-25C	High C LiPo	8S	12000	29.6V	1.95kg	15C	25C	182*76*66mm	23 000 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 12000mAh 30.8V 15C-30C	High C&V LiPo	8S	12000	30.8V	1650g	15	30C	180*75*55mm	23 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 18000mAh 29.6V 3C-10C	Solid state	8S	18000	29.6V	1.75kg	3C	10C	75*64*190mm	54 300 ₽
АКБ High C LiPo 8S 22000mAh 30.8V 15C-25C	High C LiPo	8S	22000	30.8V	2.95kg	15C	25C	202*90*70mm	40 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 25000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	25000	29.6V	2.7kg	5C	10C	190X85X75mm	75 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 27000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	27000	29.6V	2.75kg	5C	10C	190x87x77mm	81 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 30000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	30000	29.6V	3.15kg	5C	10C	210X90X80mm	90 700 ₽

Li-ion pack (6S)

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ Li-ion pack 6S3P 12000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	12000	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	11 700 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 12600mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	12600	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	12 900 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 13500mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	13500	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	15 900 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 15000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	15000	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	14 300 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 8000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	8000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	7 800 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 8400mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	8400	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	8 300 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 9000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	9000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	9 700 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 10000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	10000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	10 400 ₽

6S High C LiPo / High C&V LiPo

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ High C LiPo 6S 1500mAh 22.2V 3C-150C	High C LiPo	6S	1500	22.2V	300g	3C	150C	40*41*82mm	4 500 ₽
АКБ High C LiPo 6S 1550mAh 22.2V 3C-200C	High C LiPo	6S	1550	22.2V	350g	3C	200C	70*50*30mm	4 600 ₽
АКБ High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-200C	High C LiPo	6S	2200	22.2V	300g	3C	200C	108*41*31mm	5 100 ₽
АКБ High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-70C	High C LiPo	6S	2200	22.2V	350g	3C	70C	105*46*33mm	5 100 ₽
АКБ High C LiPo 6S 3700mAh 22.2V 3C-130C	High C LiPo	6S	3700	22.2V	550g	3C	130C	43.5*42*135cm	8 700 ₽
АКБ High C LiPo 6S 4000mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	4000	22.2V	600g	3C	100C	135*46*42mm	6 700 ₽
АКБ High C&V LiPo 6S 4000mAh 22.8V 3C-70C	High C&V LiPo	6S	4000	22.8V	620g	3C	70C	170*50*75mm	7 100 ₽
АКБ High C&V LiPo 6S 4400mAh 22.8V 3C-70C	High C&V LiPo	6S	4400	22.8V	600g	3C	70C	167*47*40mm	7 600 ₽
АКБ High C LiPo 6S 5000mAh 22.2V 3C-90C	High C LiPo	6S	5000	22.2V	720g	3C	90C	156*50*45mm	7 800 ₽
АКБ High C LiPo 6S 5200mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	5200	22.2V	750g	3C	100C	155*43*43mm	8 100 ₽

6S Solid-State

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ Solid-State 6S 10000mAh 23.7V 3C-10C	Solid state	6S	10000	23.7V	0.90kg	3C	10C	200*70*35mm	24 600 ₽
АКБ Solid-State 6S 11000mAh 23.1V 3C-10C	Solid state	6S	11000	23.1V	1.00kg	3C	10C	50*60*170mm	26 900 ₽
АКБ Solid-State 6S 13000mAh 23.1V 3C-10C	Solid state	6S	13000	23.1V	1.28kg	3C	10C	60*60*170mm	32 000 ₽
АКБ Solid-State 6S 16000mAh 22.2V 3C-10C	Solid state	6S	16000	22.2V	1.48kg	3C	10C	75*45*190mm	36 400 ₽
АКБ Solid-State 6S 22000mAh 22.2V 3C-10C	Solid state	6S	22000	22.2V	1.98kg	3C	10C	73*64*190mm	49 700 ₽

Высокая производительность
Премиальные элементы обеспечивают стабильную мощность, высокую токоотдай длительный срок службы.

Стабильная мощность
Низкое внутреннее сопротивление для максимальной отдачи и эффективной работы

Широкий диапазон температур
Надежная работа в широком диапазоне температур: заряд и разряд я работы под нагрузкой.

Многоуровневая защита
Защита от перезаряда, переразряда, перегрева и короткого замыкания для вашей безопасности.

Легкость и надежность
Оптимальное соотношение веса и емкости. Надежность на каждом этапе эксплуатации.

Цены указаны в рублях. Актуальность и наличие уточняйте у менеджера.

ATWAY
High C LiPo
6S 1500mAh
22.2V 3C-150C

Премиальное качество ATWAY | Современные технологии LiPo | Для профессионалов и энтузиастов

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО EV-PEAK U1 1200W

6-14S BALANCE CHARGER FOR LIPO / LI-ION BATTERY

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

EV-PEAK U1 1200W
Balance Charger

МОЩНЫЙ. УМНЫЙ, НАДЁЖНЫЙ.

Профессиональное интеллектуальное зарядное устройство для LiPo / Li-ion аккумуляторов 6-14S с высокой мощностью, точной балансировкой и расширенными функциями безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка аккумуляторов	LiPo / Li-ion / LiFe / NiMH / Pb
Количество ячеек	6-14S LiPo / Li-ion
Входное напряжение	AC 100-240V / DC 10-30V
Макс. мощность зарядки	1200W
Зарядный ток	0.1-35A
Ток балансировки	2000mA / cell
Разрядный ток	0.1-5A
Мощность разряда	20W
Экран	LCD дисплей
Поддержка языков	EN / RU / CN / DE / FR / JP
Размеры	240 × 135 × 110 мм
Вес	≈ 3.0 кг

EV-PEAK U1
LiPo 6S 25.20V
CHG 20.0A 1200W
BAL 2000mA 00:15:30
12.60V/cell 12000mAh
开始 Start
停止 Stop
EV-PEAK
654321

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА
Автоматическое определение параметров и оптимальный алгоритм зарядки.

БАЛАНСИРОВКА ЯЧЕЕК
Точная балансировка до 2000mA на каждую ячейку для продления срока службы аккумулятора.

ДВОЙНОЙ КАНАЛ
Заряжайте два аккумулятора одновременно с независимыми параметрами и режимами.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА
Защита от перегрева, перенапряжения, перезаряда, короткого замыкания и переполюсовки.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО USB
Поддержка обновления прошивки через USB для расширения функциональности.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- FPV ДРОНОВ
- ГОНКИ
- АЭРОСЪЁМКИ
- ПРОМЫШЛЕННЫХ ДРОНОВ
- СПАСАТЕЛЬНЫХ МИССИЙ
- СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
- ТРЕНИРОВОК И ОБУЧЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

XT60
XT90
EC5
T-Plug
Deans
Silicone Wire

ATWAY
22000mAh 35C 44.4V 12S
HIGH PERFORMANCE

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
Высокая мощность для максимальной эффективности

ТОЧНАЯ БАЛАНСИРОВКА
Каждая ячейка под контролем для продления срока службы

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ
Многоуровневая защита вашего оборудования и аккумуляторов

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Интуитивный интерфейс и удобное меню на русском языке

ATWAY – ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

DV800D ВИДЕООЧКИ И ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК

FPV-видеосистема для платформ ATWAY

ATWAY
ADVANCED TECHNOLOGY WAY

DV800D ВИДЕООЧКИ

- Комфортная FPV-посадка
- Стабильный приём видеосигнала
- Удобство для пилотов ATWAY
- Подходит для тренировок и полётов

5.8G VTX МОДУЛЬ

ATWAY
5.8G VTX

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение:	7–36V (рекомендуется не ниже 6S)
Выходная мощность:	PIT / 25 / 1000 / 2000 mW / MAX
Максимальная мощность:	MAX > 3000 mW
Каналы:	80CH (A-B-E-F-R-L-O-U-H-X)
Микрофон:	не поддерживается
Разъём антенны:	MMCX
Протокол VTX:	IRC
Кабельный разъём:	JST, 6pin
Размеры:	53 × 29.4 × 14.4 мм
Монтаж:	20 × 20 мм / M2
Вес:	20 г (без антенны)

АНТЕННА SMA 4.9–5.8 GHz

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Frequency range (MHz):	4900–5800
Polarization:	Omnidirectional
Gain (dBi):	3
Input impedance (Ω):	50
VSWR (5800MHz):	≤ 1.5
Maximum input power (W):	50
Connector type:	SMA
Dimensions (мм):	34 × 150 ± 2
Antenna weight (SMA):	13 g

RECEIVER ELRS 915/868 MHz

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MCU:	ESP8285
Input:	5V
Operation Current:	~100mA
Rx To FC protocol:	CRSF
RF Frequency:	915MHz (FCC) / 868MHz (LBT)
Dimension:	16 × 12 × 3 мм
Weight:	0.60 g
Antenna Connector:	IPEX1

DAY TIME CAMERA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Lens:	2.1 mm
Sensor:	1/2.7" SUPER HAD II CCD
Resolution:	1500TVL
Sensitivity:	0.0001Lux / 1.2F
Size:	19 × 19 mm

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Оптимизировано для платформ ATWAY и готово к полёту.

ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Стабильный сигнал, мощный VTX и качественные компоненты.

ГОТОВО ДЛЯ FPV
Лёгкая установка, широкий диапазон и чёткое изображение.

СТАБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ | **80 КАНАЛОВ** | **МОЩНЫЙ VTX** | **FPV READY** | **ATWAY**

Надёжная видеосистема для точного управления и уверенного полёта

СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

TX12 + AERIS LINK EXPRESSLRS TX 3W

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

Надежная связь, точное управление и максимальная дальность для платформ ATWAY

1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ TX12

AERIS LINK
EXPRESS LRS TX 3W
RADIOMASTER
TX12
ELRS

Удобство
Эргономичный дизайн для комфортного управления

Компактность
Легкий и компактный корпус, удобен в транспортировке

Точное управление
Высокая точность и мгновенный отклик стиков и переклчателей

Совместимость
Оптимально для платформ ATWAY и других RC систем

ПОДДЕРЖКА СЪЕМНОГО МОДУЛЯ
Установите высокомощный передатчик для максимальной дальности и стабильной связи на больших дистанциях.

2 СЪЕМНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК Aeris Link ExpressLRS TX 3W

AERIS LINK
EXPRESS LRS TX 3W
915 / 868 MHz
ATWAY

3W МОЩНОСТЬ | ExpressLRS FAST · RELIABLE · OPEN

Максимальная мощность 3W
Стабильная связь на экстремальных расстояниях

ExpressLRS
Высокая скорость, низкая задержка, открытый протокол

Съемный модуль
Быстрая установка и замена, гибкость системы

3 АНТЕННЫ И УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА

- **Штыревая антенна 3 dBi** для максимальной дальности
- **Магнитная антенна** для уверенного приема
- **Компактные антенны** для резервных каналов и гибких конфигураций
- **Разъемы SMA** для быстрой установки и надежного соединения

КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления TX12
Компактный, эргономичный, надежный

Съемный передатчик Aeris Link ExpressLRS TX 3W
Высокая мощность для дальнобойной связи

Антенна в комплекте
Оптимальный набор антенн для любой задачи

Дальнобойная связь
Стабильный сигнал на больших дистанциях

Точное управление
Мгновенный отклик и высокая точность

Готово для FPV
Идеальное решение для FPV и профессиональных задач

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 3W TX максимальная мощность | EXPRESSLRS быстро. надежно. открыто. | МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА гибкость и масштабируемость | ATWAY AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ FPV

СТАБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОПТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ FPV ДРОНОВ

Оптический канал связи нового поколения обеспечивает сверхчёткую передачу видео и управление дроном на экстремальные расстояния без помех и задержек.

НЕВИДИМЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СИГНАЛ
Устойчив к РЭБ и перехвату

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА
< 1 мс

ЛЁГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ
Идеален для FPV дронов

ПОДДЕРЖКА 1080P / 60FPS
Передача видео высокой чёткости

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Длительная работа без перегрева

ATWAY
OPTICAL FIBRE SYSTEM

FULL HD 1080P / 60FPS | ДАЛЬНОСТЬ ДО 30 КМ | ЗАДЕРЖКА < 1 МС | ЛЁГКИЙ ВЕС ОТ 37 Г

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ – ПРЕИМУЩЕСТВА

АБСОЛЮТНАЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ
Работает в условиях сильных радиопомех и РЭБ

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Стабильная передача видео и телеметрии

ЗАЩИЩЁННЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ
Невозможно перехватить или заглушить

НАДЁЖНОСТЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Не зависит от осадков, ветра и влажности

ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для дронов, наземных роботов и стационарных систем

OPTICAL FIBRE FOR FPV 1KM

ДАЛЬНОСТЬ ДО 1 КМ
37 г
1080P / 60FPS

OPTICAL FIBRE FOR FPV 2KM

ДАЛЬНОСТЬ ДО 2 КМ
40 г
1080P / 60FPS

OPTICAL FIBRE FOR FPV 5KM

ДАЛЬНОСТЬ ДО 5 КМ
55 г
1080P / 60FPS

OPTICAL FIBRE FOR FPV 10KM

ДАЛЬНОСТЬ ДО 10 КМ
80 г
1080P / 60FPS

OPTICAL FIBRE FOR FPV 15KM

ДАЛЬНОСТЬ ДО 15 КМ
105 г
1080P / 60FPS

OPTICAL FIBRE FOR FPV 20KM

ДАЛЬНОСТЬ ДО 20 КМ
130 г
1080P / 60FPS

OPTICAL FIBRE FOR FPV 25KM

ДАЛЬНОСТЬ ДО 25 КМ
155 г
1080P / 60FPS

OPTICAL FIBRE FOR FPV 30KM

ДАЛЬНОСТЬ ДО 30 КМ
180 г
1080P / 60FPS

GROUND STATION FOR OPTICAL FIBRE (INCLUDING VTX AND RECEIVER)

Наземная станция нового поколения со встроенным передатчиком (VTX) и приёмником (Receiver) для оптического канала FPV. Обеспечивает стабильную связь, питание и управление на максимальных дистанциях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенный VTX и Receiver
- Поддержка всех дистанций (1–30 км)
- Выходы: HDMI / SDI / Ethernet / USB
- Питание: 12–28V DC / 65 LiPo
- Дальность передачи: до 30 км
- Задержка: < 1 мс
- Рабочая температура: -20°C ~ +60°C
- Вес: 2.8 кг (без АКБ)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ground Station (Встроенный VTX & Receiver)

Оптический кабель (выбранной длины)

Антенна усиленная

Блок питания 220V / DC

Кейс для транспортировки

ДО 30 КМ стабильная связь | < 1 МС сверхнизкая задержка | 100% ЗАЩИТА от РЭБ и перехвата | 1080P / 60FPS качество без потерь | ЛЁГКИЙ ВЕС от 37 грамм

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ ATWAY – СВЯЗЬ БУДУЩЕГО. БЕЗ ГРАНИЦ.

АНТЕННЫ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ ATWAY

GSM • СПУТНИК • GPS • ТЕЛЕМЕТРИЯ • УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

Топовые технологические решения для стабильной связи, навигации и приёма сигнала

ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ

GSM / LTE / 5G АНТЕННЫ
Высокий коэффициент усиления для надёжной связи в любых условиях

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
Стабильная связь через L-диапазон и SATCOM для дальних миссий

GPS / ГЛОНАСС / BEIDOU МОДУЛИ
Точное позиционирование, быстрое холодное старт/многодиапазонный приём

АНТЕННЫ ТЕЛЕМЕТРИИ
Дальняя передача данных и управление с минимальными задержками

УСИЛИТЕЛИ И РЕПИТЕРЫ СИГНАЛА
Расширение зоны покрытия и улучшение качества связи

ПОМЕХОЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Устойчивость к помехам, шифрование и адаптивные каналы передачи

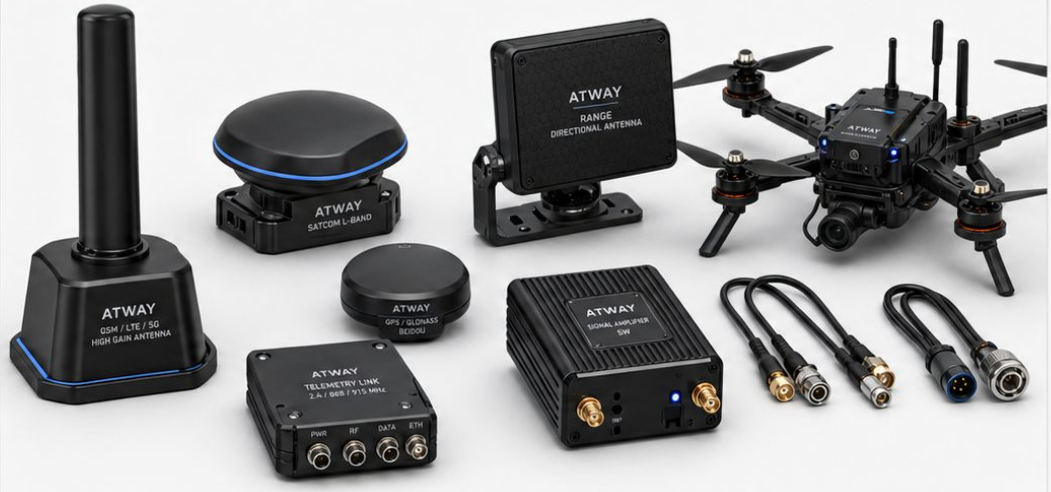

ПРЕИМУЩЕСТВА

УСИЛЕННЫЙ ПРИЁМ СИГНАЛА
Стабильная связь на максимальных дистанциях

ВЫСОКАЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ
Устойчивость к РЭБ и сложным радиоусловиям

ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Высокая точность и надёжность GNSS приёма

ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ И СТАБИЛЬНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ
Уверенное управление и передача данных в любых сценариях

СОВМЕСТИМОСТЬ С FPV И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПЛАТФОРМАМИ
Широкая совместимость и гибкая интеграция

МОДУЛЬНОСТЬ И БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Готовые решения для лёгкой установки и масштабирования

GSM / LTE / 5G АНТЕННА
600–6000 МГц
До 9 dBi
IP67



СПУТНИКОВЫЙ МОДУЛЬ
L-диапазон
SATCOM
IP67

GPS / GNSS МОДУЛЬ
GPS / ГЛОНАСС / Beidou / Galileo
IP67

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
2.4 / 868 / 915 МГц
Long Range
LoRa / FHSS

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА
5 Вт выходная мощность
Широкий диапазон
DC 9–36 В

НАЗЕМНАЯ АНТЕННАЯ СТАНЦИЯ
Направленная антенна
Дальность до 30+ км
Кейс в комплекте

ПРЕИМУЩЕСТВА В ОДНОМ ВЗГЛЯДЕ

- СТАБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
- ТОЧНАЯ НАВИГАЦИЯ
- ПОМЕХОЗАЩИТА
- ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
- ДЛЯ СЛОЖНЫХ МИССИЙ

СОВМЕСТИМОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ

- МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ
- ПОИСК И СПАСЕНИЕ
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
- УДАЛЁННЫЕ РЕГИОНЫ
- ГОРНЫЕ РАЙОНЫ
- ЛОГИСТИКА И ДОСТАВКА
- КРИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МОДУЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

ОДНА ОСНОВА — МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ КОМПОНОВКИ

Навесное оборудование и сценарии применения для разных миссий

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1. ПРОЖЕКТОР

Для ночных миссий и освещения.

- ✓ Мощное освещение
- ✓ Дальность до 200 м

2. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Для оповещений и голосового вещания.

- ✓ Чёткая передача речи
- ✓ Регулируемая громкость

3. ЛАЗЕРНЫЙ НАВОДЧИК

Для точного целеуказания и обозначения целей.

- ✓ Высокая точность
- ✓ Безопасный для глаз

ОДНА ПЛАТФОРМА — МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ATWAY

Быстрая интеграция модулей без инструментов.
Максимальная совместимость и надёжность.

4. БОКС ДЛЯ ГРУЗА

Для доставки и транспортировки.

- ✓ Грузоподъёмность до 5 кг
- ✓ Надёжная фиксация

5. СБРОСЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ

Для экстренной доставки снаряжения и помощи.

- ✓ Быстрый сброс
- ✓ Точное попадание

6. РАЗНЫЕ МИССИИ И КОМПОНОВКИ

Гибкая конфигурация под любую задачу.

- ✓ Модульность и совместимость
- ✓ Расширение возможностей

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ
Контроль территории, инфраструктуры и объектов.

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Оперативная оценка ситуации и координация действий.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ МИССИИ
Поиск людей, доставка грузов, поддержка спасателей.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТ
Осмотр объектов, диагностика и анализ состояния.

ДОСТАВКА И ЛОГИСТИКА
Быстрая и безопасная доставка важных грузов.

ПОДДЕРЖКА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
Доставка воды, снаряжения и оборудования.

ATWAY — ОДНА ПЛАТФОРМА. МНОЖЕСТВО МИССИЙ.

- БЫСТРАЯ СМЕНА МОДУЛЕЙ
- ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
- ПОДБОР ПОД ЗАДАЧУ
- МИССИОННАЯ ГИБКОСТЬ

ПОДДЕРЖКА, СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

ВСЁ ДЛЯ ВАШИХ ПОБЕД

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ

Оперативная отправка в любой регион России и страны СНГ. Доставка проверенными транспортными компаниями.

- ОПЕРАТИВНАЯ ОТПРАВКА
- НАДЁЖНАЯ УПАКОВКА
- ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЕТАЛЕЙ И МОДУЛЕЙ

Всегда в наличии оригинальные запчасти и дополнительные модули для сборки, модернизации и ремонта дронов.

- ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
- МОДЕРНИЗАЦИЯ И АПГРЕЙД
- ВСЁ В НАЛИЧИИ – БЕЗ ОЖИДАНИЯ

УДАЛЁННАЯ ПОМОЩЬ 24/7

Наши специалисты всегда на связи: помощь в настройке, прошивке, диагностике и решении любых вопросов.



- КОНСУЛЬТАЦИИ И НАСТРОЙКА
- ПОМОЩЬ С ПРОШИВКАМИ И ОБНОВЛЕНИЯМИ
- БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА И 250 ЧАСОВ НАЛЁТА

Расширенная гарантия на все дроны ATWAY – ваша уверенность в надёжности и качестве. 250 часов налёта без лишних забот.

2 ГОДА
250 ЧАСОВ НАЛЁТА

- РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
- 250 ЧАСОВ НАЛЁТА
- НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИС. РЕМОНТ

Профессиональное обслуживание и ремонт любой сложности. Диагностика, замена, настройка – быстро и качественно.



- ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
- ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕД ВЫДАЧЕЙ

ВЫКУП ДРОНОВ И КОМПЛЕКТОВ

Выгодные условия выкупа ваших дронов и комплектов. Быстро, честно, без лишних проволочек.

- ₽ ВЫГОДНАЯ ОЦЕНКА
- БЫСТРАЯ СДЕЛКА
- ЧЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ ATWAY ПУТЬ FPV

ATWAY
TECHNOLOGY FORWARD

Основные платформы без цен

FPV и разведка	Грузовые платформы	Модульные решения	Надёжность и прочность	Совместимость
Манёвренность и обзор	Повышенная полезная нагрузка	Гибкость конфигураций	Карбон, качество, контроль	Широкая интеграция



ПУТЬ 7 FPV
X4 FPV-платформа



ПУТЬ 10 FPV
X4|X8 FPV-платформа



ПУТЬ 10 X6 FPV
X6 FPV платформа



ПУТЬ 10 X8 FPV
X4 FPV платформа



ПУТЬ 13 FPV
X4 FPV-платформа



ПУТЬ 15 FPV
X6 FPV-платформа



ПУТЬ 18 FPV
X4/X8 FPV-платформа



ПУТЬ 23 FPV
X4 FPV-платформа

ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО	ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Карбон и авиационный алюминий	Тестирование каждой платформы	Для задач различной сложности

СТАНЬТЕ НАШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В РЕГИОНАХ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОТКРЫВАЙТЕ ОФИСЫ, ПРОДАВАЙТЕ И ОБСЛУЖИВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ATWAY – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС В ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ

БПЛА технологии стремительно развиваются и находят применение в самых разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до мониторинга и безопасности.

Присоединяйтесь к команде ATWAY и станьте частью будущего уже сегодня!

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК	ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ	ГОТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ	СЕРВИС И РЕМОНТ	ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Стабильный спрос и рост отрасли	Полное сопровождение на старте и в процессе работы	Проверенная продукция, запчасти и сервисные решения	Обучение и поддержка по обслуживанию и ремонту	Гибкая система цен и индивидуальный подход

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОТКРЫВАЙТЕ ОФИСЫ В СВОИХ ГОРОДАХ

ЛОКАЛЬНЫЙ ОФИС
Продажи, консультации и демонстрация продукции

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Диагностика, обслуживание и ремонт дронов и комплектующих

ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
Обучение пилотированию и обслуживанию техники

ПАРТНЁРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Рекламная поддержка, маркетинговые материалы и помощь в продвижении

ПРОДАВАЙТЕ И ОБСЛУЖИВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

Предлагайте клиентам надёжные дроны, комплектующие и профессиональный сервис ATWAY в вашем регионе.

- ✓ Дроны и комплектующие
- ✓ Запчасти и модули
- ✓ Сервис и ремонт
- ✓ Обучение и консультации

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ ATWAY

ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

- РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС
- УВЕЛИЧИВАЙТЕ ДОХОД
- ПОЛУЧАЙТЕ ПОДДЕРЖКУ
- БУДЬТЕ ЛИДЕРОМ В СВОЁМ РЕГИОНЕ

КАК СТАТЬ НАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

1. **СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ** Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами удобным способом →
2. **ОБСУДИМ УСЛОВИЯ** Мы расскажем о всех возможностях и предложим выгодные условия →
3. **ОТКРОЙТЕ ОФИС** Запустите продажи и сервис в вашем городе при нашей поддержке

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СЕТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ATWAY И РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС В ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ!

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY