ПУТЬ 15
FPV
ATWAY
Будущее в твоих руках!
ATWAY PILOT

ПУТЬ 15

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ ATWAY 2026

ATWAY
ДРОНОСРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПУТЬ 15
FPV

ПУТЬ К МЕЧТЕ!

Создан для скорости, контроля и побед. Максимальная эффективность в каждом полёте.

ATWAY
8S 10000mAh x2
LIPO BATTERY

130 км/час
максимальная скорость

20 км
макс. дальность полёта

40 мин
без нагрузки
(8S 10000mAh x2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс	15 дюймов
Рама	Карбон
Колёсная база	640 мм
Размер	1521×1245 мм
Вес	2000 г
Полётный контроллер	ArcoSky BL F722
ESC	ArcoSky 80A ESC 4-in-1
Видеопередатчик	ArcoSky 5.8G 3W VTX
Камера	ArcoSky C90S HD Low-latency FPV camera
Мотор	ArcoSky 4218 395KV
Пропеллер	1507

ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимальная высота взлёта: 5000 м
Высокоэффективные моторы: 4218
Максимальная скорость: 130 км/ч
Максимальная дальность полёта: 20 км
Номинальная нагрузка: 7000 г
Максимальная нагрузка: 8000 г
Максимальная длина загрузки: 13000 г
Время полёта без нагрузки: 40 мин (8S 10000mAh x2)
Время полёта с номинальной нагрузкой: 17 мин (8S 10000mAh x2)

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКТА

- Дрон ПУТЬ 15 (сборка)
- Пропеллеры 15 дюймов
- Антенна FPV
- Крепёж, стяжки, аксессуары
- Инструкция / цифровой паспорт

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА
250 ЧАСОВ НАЛЁТА

ПОЖИЗНЕНЮЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ ПРОДАВЕМЫХ ДРОНОВ ATWAY

ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ
И ПРОШИВКИ

УДАЛЁННАЯ
ПОДДЕРЖКА
24 ЧАСА



ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДРОНАМ
FPV ДРОНАМ
НА МОДЕЛЯХ ATWAY ПУТЬ 15
2026

ПОПУЛЯРНАЯ | НАДЁЖНАЯ | БЫСТРАЯ | УМНАЯ

ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ | РЕМОНТ | ЗАМЕНА

ПУТЬ 15 FPV

ФЛАГМАНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ATWAY 2026

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
F722

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛЕТА!

Высокопроизводительный полетный контроллер для современных FPV-платформ. Стабильная работа, широкая совместимость, удобное подключение и поддержка популярных прошивок.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основной чип — STM32F722RET6
- Гироскоп — ICM-42688-P
- Интерфейс — USB Type-C
- Барометр — BMP280
- OSD чип — AT7456E
- Прошивки — Betaflight / INAV
- Модель — ArcoSky BL F722

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

- Приемник — 4P
- Камера — 3P2
- Прямое подключение
- Беспаечные коннекторы
- ESC — 8P2
- GPS — 6P
- Поддержка аналоговых систем (VISE)
- Поддержка цифровых систем (VIX)

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пищалка
- Черный ящик
- Поддержка 8 каналов
- 4 LED-индикатора
- Управление 3 сервоприводами
- Высокая стабильность
- Подходит для FPV и INAV-платформ

СОВМЕСТИМОСТЬ — Betaflight / INAV | USB Type-C | **OSD** AT7456E | **ЧЕРНЫЙ ЯЩИК** | **8 КАНАЛОВ** | **3 СЕРВОПРИВОДА**

ESC: ArcoSky 80A 4-in-1

ФЛАГМАНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ATWAY 2026

ATWAY®
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

4-В-1 ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

ArcoSky 80A 4-in-1

МОЩНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ.

ArcoSky 80A 4-in-1 ESC — это высокопроизводительный 4-в-1 регулятор скорости для современных FPV-дронов. Компактный, лёгкий и надёжный, он обеспечивает стабильную работу двигателей и полное управление вашим дроном в любых условиях полёта.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Постоянный ток 80A на канал, пиковый ток до 100A (10 сек)

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Утолщённая медная плата 2oz для лучшего отвода тепла

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК
Прошивка BLHeli_32 для плавного и точного управления

НАДЁЖНОСТЬ
Высококачественные компоненты и защита от перегрева и перегрузки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постоянный ток	80A (на канал)
Пиковый ток	100A (10 сек)
Входное напряжение	3-6S LiPo
Поддержка протокола	DShot150 / 300 / 600 / 1200
Прошивка	BLHeli_32
Телеметрия	Да
Размеры	36.5 x 36.5 мм
Монтажные отверстия	30.5 x 30.5 мм (M3)
Вес	≈ 13.5 г

ЗАЩИТА

- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки по току
- Защита от короткого замыкания
- Защита от потери сигнала
- Автоматическое восстановление

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вход питания
XT60

Выходы на моторы
M1 - M4

Сигнальный разъём
SH1.0 6Pin

Конденсатор
470µF 35V (в комплекте)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ArcoSky 80A 4-in-1 ESC
Постоянный ток	80A (на канал)
Пиковый ток	100A (10 сек)
Входное напряжение	3-6S LiPo
Прошивка	BLHeli_32
Поддерживаемые протоколы	DShot150 / 300 / 600 / 1200
Телеметрия	Поддерживается
Размеры	36.5 x 36.5 мм
Монтажные отверстия	30.5 x 30.5 мм (M3)
Вес	≈ 13.5 г

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Лёгкий и компактный для любых рам

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Низкое тепловыделение, стабильная работа

ПЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Точное управление двигателями

ГОТОВ К ПОЛЁТУ
Простая установка и настройка

ИДЕАЛЕН ДЛЯ FPV
Гоночных дронов и фристайла

4218 350KV

БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ МОТОР ДЛЯ FPV ДРОНОВ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

4218 350KV

МОЩНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ.

Высокоэффективный бесколлекторный мотор ArcoSky 4218 350KV для тяжёлых FPV-дронов и платформ увеличенного класса. Оптимизирован для работы с крупными пропеллерами, обеспечивает высокий запас тяги, стабильность и надёжность при длительных и нагруженных полётах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ArcoSky 4218 350KV
Номинальное напряжение	8S LiPo (29.6V)
Пиковый ток	55A
Пиковая мощность	~1900W
Макс. тяга	до 6800 г
Вес	~198 г
Внутреннее сопротивление	58 mΩ
Диаметр вала	6 мм
Габариты	~Φ49 × 46 мм
Посадочные отверстия	M4 / 25×25 мм
Конфигурация	12N14P
Проводка	16AWG, 300 мм

ВЫСОКАЯ ТЯГА
До 6800 г на 8S с крупным винтом

ОПТИМАЛЕН ДЛЯ 15 ДЮЙМОВ
Идеален для 15-дюймовых FPV-платформ

НАДЁЖНОСТЬ
Качественные материалы и стабильная работа

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Высокий КПД для дальних и нагруженных миссий

ТОЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Долговечность и плавная работа

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Конструкция для отвода тепла

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБМОТКИ
Медный провод

БАЛАНС ТЯГИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Подходит для дальних полётов

15 СОЗДАН ДЛЯ ПУТЬ 15
Оптимален для 15-дюймовых FPV-платформ

ПУТЬ 15

МОТОР ДЛЯ 15-ДЮЙМОВЫХ FPV-ПЛАТФОРМ

1507 TRI-BLADE

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. СТАБИЛЬНАЯ ТЯГА. ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ.

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1507
TRI-BLADE

Трёхлопастной пропеллер 15x7.0 дюймов из поликарбоната (PC) для высокой тяги, стабильности и точного контроля в полёте. Оптимален для мощных дальнолётных и грузовых платформ.

ATWAY
1507-070
TRI-BLADE
PC
15 X 7.0
MADE IN PRC

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	15 дюймов (381 мм)
Шаг	7.0 дюйма
Количество лопастей	3
Материал	Поликарбонат (PC)
Вес (пара)	38.0 г
Посадочное отверстие	5 мм
Толщина ступицы	8 мм
Макс. обороты	9500 RPM
Рекомендуемые моторы	4218–350KV / 4214–440KV
Балансировка	Динамическая балансировка
Цвет	Чёрный

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Оптимизированный профиль лопасти обеспечивает устойчивую тягу, высокую эффективность и предсказуемое поведение на разных режимах полёта.



Аэродинамический профиль
Стабильный поток воздуха и высокая эффективность в широком диапазоне тяги.

Скошенные законцовки
Снижают вихревые потери и улучшают управляемость.

Усиленная ступица
Надёжное крепление и устойчивость к нагрузкам.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ (F1 СТИЛЬ)



Оптимальная точка эффективности:
~110 км/ч / 5.2 г/Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильная тяга при высокой нагрузке
- Отличная управляемость и отзывчивость
- Снижение вибраций и уровня шума
- Эффективная работа на высоких скоростях
- Подходит для 15-дюймовых платформ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ

- Дальних полётов
- Грузовых FPV миссий
- Аэросъёмки
- Динамичных манёвров

Прочный и лёгкий
Поликарбонат высокой прочности

Динамическая балансировка
Минимум вибраций

Высокая эффективность
Стабильная тяга

Низкий уровень шума
Комфортный полёт

СОЗДАН ДЛЯ
ПУТЬ 15
Точность. Эффективность. Надёжность.

4218 350KV

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ МОТОРА

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

4218 350KV

ДИНАМИКА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. КОНТРОЛЬ.

Данный инфографик демонстрирует анализ эффективности мотора ArcoSky 4218 350KV с пропеллером 1507 и Li-ion батареей 8S LiPo. 29.6V 8000mAh 10C. Графики показывают зависимость КПД и тяговой эффективности от положения газа, выделяя наиболее эффективную рабочую зону и практическую тяговую отдачу для платформы ПУТЬ 7.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

- Пик КПД: 78.6% при 65% газа
- Стабильная рабочая зона: 55–70% газа
- Макс. тяга системы: до 8120 г
- Пиковый ток: 95.0 A
- Макс. мощность: ~2820 W

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Модель:	ArcoSky 4218 350KV
Пропеллер:	1507
АКБ:	8S LiPo 29.6V 8000mAh 10C
Напряжение:	29.6V / 8S
Вес мотора:	215 г
Вал:	6 mm
Сопротивление:	88 mΩ

КПД МОТОРА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

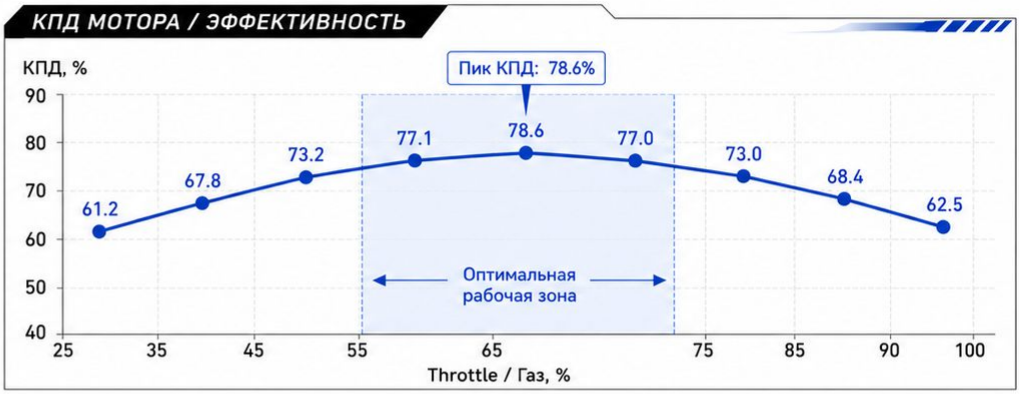

ТЯГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (gf/W)



78.6%
ПИК КПД

55–70%
РАБОЧАЯ ЗОНА

8120 г
МАКС. ТЯГА

2820 W
МАКС. МОЩНОСТЬ

Lipo Battery 8S 30.4V 10000mAh 35C

АККУМУЛЯТОР ДЛЯ FPV ДРОНОВ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

WITH XT60 CONNECTOR

Высокопроизводительный LiPo аккумулятор, разработанный специально для FPV дронов. Обеспечивает стабильную мощность, высокую токоотдачу и надежную работу в полете. Оптимален для профессиональных и дальних FPV миссий.

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY
35C
8S 30.4V
10000mAh
LIPO BATTERY
HIGH PERFORMANCE
XT60

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY
35C
8S 30.4V
10000mAh
LIPO BATTERY
HIGH PERFORMANCE
XT60

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Высокая емкость: 10000 mAh
- ✓ Напряжение: 8S 30.4V
- ✓ Токоотдача: 35C
- ✓ Разъем: XT60 Connector
- ✓ Надежная работа для FPV платформ

ПАРАМЕТРЫ АКБ

Модель:	Lipo Battery 8S 30.4V 10000mAh 35C with XT60 Connector
Конфигурация:	8S1P
Тип элементов:	LiPo
Напряжение:	30.4V
Емкость:	10000mAh
Токоотдача:	35C
Разъем:	XT60
Применение:	FPV дроны

30.4v НАПРЯЖЕНИЕ

10000mAh ЕМКОСТЬ

35C ТОКООТДАЧА

XT60 РАЗЪЕМ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
Максимальная производительность для ваших задач

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
Качественные элементы LiPo для безопасных полетов

СТАБИЛЬНАЯ ТОКООТДАЧА
Постоянная мощность без просадок напряжения

ДЛЯ FPV ПЛАТФОРМ
Идеально подходит для профессиональных миссий

КАТАЛОГ АКБ ATWAY HIGH C LiPo

Технические характеристики моделей

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

8S

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ High C LiPo 8S 8000mAh 29.6V 70C-90C	High C LiPo	8S	8000	29.6V	1400	70C	90C	165*58*64mm	15 800 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 8000mAh 30.4V 35C-70C	High C&V LiPo	8S	8000	30.4V	1150g	35	70C	157*76*44mm	18 200 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 10000mAh 29.6V 35C-70C	High C&V LiPo	8S	10000	29.6V	1660g	35	70C	165*71*68mm	19 300 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 10000mAh 30.8V 15C-30C	High C&V LiPo	8S	10000	30.8V	1450g	15	30C	165*64*58mm	19 700 ₽
АКБ High C LiPo 8S 12000mAh 29.6V 15C-25C	High C LiPo	8S	12000	29.6V	1.95kg	15C	25C	182*76*66mm	23 000 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 12000mAh 30.8V 15C-30C	High C&V LiPo	8S	12000	30.8V	1650g	15	30C	180*75*55mm	23 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 18000mAh 29.6V 3C-10C	Solid state	8S	18000	29.6V	1.75kg	3C	10C	75*64*190mm	54 300 ₽
АКБ High C LiPo 8S 22000mAh 30.8V 15C-25C	High C LiPo	8S	22000	30.8V	2.95kg	15C	25C	202*90*70mm	40 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 25000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	25000	29.6V	2.7kg	5C	10C	190X85X75mm	75 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 27000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	27000	29.6V	2.75kg	5C	10C	190x87x77mm	81 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 30000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	30000	29.6V	3.15kg	5C	10C	210X90X80mm	90 700 ₽

Li-ion pack (6S)

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ Li-ion pack 6S3P 12000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	12000	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	11 700 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 12600mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	12600	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	12 900 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 13500mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	13500	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	15 900 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 15000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	15000	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	14 300 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 8000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	8000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	7 800 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 8400mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	8400	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	8 300 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 9000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	9000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	9 700 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 10000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	10000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	10 400 ₽

6S High C LiPo / High C&V LiPo

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ High C LiPo 6S 1500mAh 22.2V 3C-150C	High C LiPo	6S	1500	22.2V	300g	3C	150C	40*41*82mm	4 500 ₽
АКБ High C LiPo 6S 1550mAh 22.2V 3C-200C	High C LiPo	6S	1550	22.2V	350g	3C	200C	70*50*30mm	4 600 ₽
АКБ High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-200C	High C LiPo	6S	2200	22.2V	300g	3C	200C	108*41*31mm	5 100 ₽
АКБ High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-70C	High C LiPo	6S	2200	22.2V	350g	3C	70C	105*46*33mm	5 100 ₽
АКБ High C LiPo 6S 3700mAh 22.2V 3C-130C	High C LiPo	6S	3700	22.2V	550g	3C	130C	43.5*42*135cm	8 700 ₽
АКБ High C LiPo 6S 4000mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	4000	22.2V	600g	3C	100C	135*46*42mm	6 700 ₽
АКБ High C&V LiPo 6S 4000mAh 22.8V 3C-70C	High C&V LiPo	6S	4000	22.8V	620g	3C	70C	170*50*75mm	7 100 ₽
АКБ High C&V LiPo 6S 4400mAh 22.8V 3C-70C	High C&V LiPo	6S	4400	22.8V	600g	3C	70C	167*47*40mm	7 600 ₽
АКБ High C LiPo 6S 5000mAh 22.2V 3C-90C	High C LiPo	6S	5000	22.2V	720g	3C	90C	156*50*45mm	7 800 ₽
АКБ High C LiPo 6S 5200mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	5200	22.2V	750g	3C	100C	155*43*43mm	8 100 ₽

6S Solid-State

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ Solid-State 6S 10000mAh 23.7V 3C-10C	Solid state	6S	10000	23.7V	0.90kg	3C	10C	200*70*35mm	24 600 ₽
АКБ Solid-State 6S 11000mAh 23.1V 3C-10C	Solid state	6S	11000	23.1V	1.00kg	3C	10C	50*60*170mm	26 900 ₽
АКБ Solid-State 6S 13000mAh 23.1V 3C-10C	Solid state	6S	13000	23.1V	1.28kg	3C	10C	60*60*170mm	32 000 ₽
АКБ Solid-State 6S 16000mAh 22.2V 3C-10C	Solid state	6S	16000	22.2V	1.48kg	3C	10C	75*45*190mm	36 400 ₽
АКБ Solid-State 6S 22000mAh 22.2V 3C-10C	Solid state	6S	22000	22.2V	1.98kg	3C	10C	73*64*190mm	49 700 ₽

Высокая производительность
Премиальные элементы обеспечивают стабильную мощность, высокую токоотдай дительный срок службы.

Стабильная мощность
Низкое внутреннее сопротивление для максимальной отдачи и эффективной работы

Широкий диапазон температур
Надежная работа в широком диапазоне температур: заряд и разряд я работы под нагрузкой.

Многоуровневая защита
Защита от перезаряда, переразряда, перегрева и короткого замыкания для вашей безопасности.

Легкость и надежность
Оптимальное соотношение веса и емкости. Надежность на каждом этапе эксплуатации.

Цены указаны в рублях. Актуальность и наличие уточняйте у менеджера.

ATWAY
High C LiPo
6S 1500mAh
22.2V
3C-150C

✓ Премиальное качество ATWAY ✓ Современные технологии LiPo ✓ Для профессионалов и энтузиастов

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО M8AC

2-8S BALANCE CHARGER FOR LIPO / LI-ION BATTERY

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

M8AC

2-8S Balance Charger

МОЩНЫЙ. УМНЫЙ. НАДЁЖНЫЙ.

Универсальное балансное зарядное устройство для LiPo / Li-ion аккумуляторов 2-8S с максимальной безопасностью, точной балансировкой и высокой производительностью зарядки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка аккумуляторов	LiPo / Li-ion / LiFe / NiMH / Pb
Количество ячеек	2-8S LiPo / Li-ion
Входное напряжение	AC 100-240V / DC 10-30V
Макс. мощность зарядки	AC: 300W / DC: 700W
Зарядный ток	0.1-20A
Ток балансировки	1600mA / cell
Разрядный ток	0.1-3A
Мощность разряда	15W
Экран	3.5" IPS LCD
Поддержка языков	EN / RU / CN / DE / FR
Размеры	≈ 140 × 115 × 70 мм
Вес	≈ 620 г

АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Встроенный интеллектуальный вентилятор с низким уровнем шума.

УМНАЯ ЗАРЯДКА
Автоматическое определение параметров и оптимальный алгоритм зарядки.

БАЛАНСИРОВКА ЯЧЕЕК
Точная балансировка до 1600mA на каждую ячейку для 2-8S с продлением срока службы аккумулятора.

ДВОЙНОЙ КАНАЛ
Заряжайте два аккумулятора одновременно с независимыми параметрами и режимами.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА
Защита от перегрева, перенапряжения, перезаряда, короткого замыкания и переполюсовки.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО USB
Поддержка обновления прошивки через USB для расширения функциональности.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- FPV ДРОНОВ
- ГОНКИ
- АЭРОСЪЁМКИ
- ПРОМЫШЛЕННЫХ ДРОНОВ
- СПАСАТЕЛЬНЫХ МИССИЙ
- СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
- ТРЕНИРОВОК И ОБУЧЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

XT60 · XT90 · EC5 · T-Plug · Deans · Silicone Wire

M8AC
10000mAh 6S 25C
ATWAY

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
Высокая мощность для максимальной эффективности

ТОЧНАЯ БАЛАНСИРОВКА
Каждая ячейка под контролем для продления срока службы

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ
Многоуровневая защита вашего оборудования и аккумуляторов

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Интуитивный интерфейс и удобное меню на русском языке

ATWAY – ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

DV800D ВИДЕООЧКИ И ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК

FPV-видеосистема для платформ ATWAY

ATWAY
ADVANCED TECHNOLOGY WAY

DV800D ВИДЕООЧКИ

- Комфортная FPV-посадка
- Стабильный приём видеосигнала
- Удобство для пилотов ATWAY
- Подходит для тренировок и полётов

5.8G VTX МОДУЛЬ

ATWAY
5.8G VTX

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение:	7–36V (рекомендуется не ниже 6S)
Выходная мощность:	PIT / 25 / 1000 / 2000 mW / MAX
Максимальная мощность:	MAX > 3000 mW
Каналы:	80CH (A-B-E-F-R-L-O-U-H-X)
Микрофон:	не поддерживается
Разъём антенны:	MMCX
Протокол VTX:	IRC
Кабельный разъём:	JST, 6pin
Размеры:	53 × 29.4 × 14.4 мм
Монтаж:	20 × 20 мм / M2
Вес:	20 г (без антенны)

АНТЕННА SMA 4.9–5.8 GHz

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Frequency range (MHz):	4900–5800
Polarization:	Omnidirectional
Gain (dBi):	3
Input impedance (Ω):	50
VSWR (5800MHz):	≤ 1.5
Maximum input power (W):	50
Connector type:	SMA
Dimensions (мм):	34 × 150 ± 2
Antenna weight (SMA):	13 g

RECEIVER ELRS 915/868 MHz

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MCU:	ESP8285
Input:	5V
Operation Current:	~100mA
Rx To FC protocol:	CRSF
RF Frequency:	915MHz (FCC) / 868MHz (LBT)
Dimension:	16 × 12 × 3 мм
Weight:	0.60 g
Antenna Connector:	IPEX1

DAY TIME CAMERA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Lens:	2.1 mm
Sensor:	1/2.7" SUPER HAD II CCD
Resolution:	1500TVL
Sensitivity:	0.0001Lux / 1.2F
Size:	19 × 19 mm

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Оптимизировано для платформ ATWAY и готово к полёту.

ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Стабильный сигнал, мощный VTX и качественные компоненты.

ГОТОВО ДЛЯ FPV
Лёгкая установка, широкий диапазон и чёткое изображение.

СТАБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ | **80 КАНАЛОВ** | **МОЩНЫЙ VTX** | **FPV READY** | **ATWAY**

Надёжная видеосистема для точного управления и уверенного полёта

СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

TX12 + AERIS LINK EXPRESSLRS TX 3W

Надежная связь, точное управление и максимальная дальность для платформ ATWAY

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ TX12

Удобство
Эргономичный дизайн для комфортного управления

Компактность
Легкий и компактный корпус, удобен в транспортировке

Точное управление
Высокая точность и мгновенный отклик стиков и переклнателей

Совместимость
Оптимально для платформ ATWAY и других RC систем

RADIOMASTER
TX12
ELRS
AERIS LINK

ПОДДЕРЖКА СЪЕМНОГО МОДУЛЯ
Установите высокомощный передатчик для максимальной дальности и стабильной связи на больших дистанциях.

2 СЪЕМНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК Aeris Link ExpressLRS TX 3W

AERIS LINK
EXPRESS LRS TX 3W
915 / 868 MHz
ATWAY

3W МОЩНОСТЬ | ExpressLRS FAST · RELIABLE · OPEN

Максимальная мощность 3W
Стабильная связь на экстремальных расстояниях

ExpressLRS
Высокая скорость, низкая задержка, открытый протокол

Съемный модуль
Быстрая установка и замена, гибкость системы

3 АНТЕННЫ И УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА

- **Штыревая антенна 3 dBi** для максимальной дальности
- **Магнитная антенна** для уверенного приема
- **Компактные антенны** для резервных каналов и гибких конфигураций
- **Разъемы SMA** для быстрой установки и надежного соединения

КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления TX12
Компактный, эргономичный, надежный

Съемный передатчик Aeris Link ExpressLRS TX 3W
Высокая мощность для дальнобойной связи

Антенна в комплекте
Оптимальный набор антенн для любой задачи

Дальнобойная связь
Стабильный сигнал на больших дистанциях

Точное управление
Мгновенный отклик и высокая точность

Готово для FPV
Идеальное решение для FPV и профессиональных задач

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 3W TX
максимальная мощность | EXPRESSLRS
быстро. надежно. открыто. | МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
гибкость и масштабируемость | ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ FPV

СТАБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОПТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ FPV ДРОНОВ

Оптический канал связи нового поколения обеспечивает сверхчёткую передачу видео и управление дроном на экстремальные расстояния без помех и задержек.

- **НЕВИДИМЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СИГНАЛ**
  Устойчив к РЭБ и перехвату
- **МИНИМАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА**
  < 1 мс
- **ЛЁГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ**
  Идеален для FPV дронов
- **ПОДДЕРЖКА 1080P / 60FPS**
  Передача видео высокой чёткости
- **НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**
  Длительная работа без перегрева

ATWAY
OPTICAL FIBRE SYSTEM

FULL HD
1080P / 60FPS

ДАЛЬНОСТЬ
ДО 30 КМ

ЗАДЕРЖКА
< 1 МС

ЛЁГКИЙ ВЕС
ОТ 37 Г

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ – ПРЕИМУЩЕСТВА

- **АБСОЛЮТНАЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ**
  Работает в условиях сильных радиопомех и РЭБ
- **НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ**
  Стабильная передача видео и телеметрии
- **ЗАЩИЩЁННЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ**
  Невозможно перехватить или заглушить
- **НАДЁЖНОСТЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ**
  Не зависит от осадков, ветра и влажности
- **ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**
  Для дронов, наземных роботов и стационарных систем

OPTICAL FIBRE FOR FPV 1KM		ДАЛЬНОСТЬ ДО 1 КМ	🔒 37 г	1080P / 60FPS
OPTICAL FIBRE FOR FPV 2KM		ДАЛЬНОСТЬ ДО 2 КМ	🔒 40 г	1080P / 60FPS
OPTICAL FIBRE FOR FPV 5KM		ДАЛЬНОСТЬ ДО 5 КМ	🔒 55 г	1080P / 60FPS
OPTICAL FIBRE FOR FPV 10KM		ДАЛЬНОСТЬ ДО 10 КМ	🔒 80 г	1080P / 60FPS
OPTICAL FIBRE FOR FPV 15KM		ДАЛЬНОСТЬ ДО 15 КМ	🔒 105 г	1080P / 60FPS
OPTICAL FIBRE FOR FPV 20KM		ДАЛЬНОСТЬ ДО 20 КМ	🔒 130 г	1080P / 60FPS
OPTICAL FIBRE FOR FPV 25KM		ДАЛЬНОСТЬ ДО 25 КМ	🔒 155 г	1080P / 60FPS
OPTICAL FIBRE FOR FPV 30KM		ДАЛЬНОСТЬ ДО 30 КМ	🔒 180 г	1080P / 60FPS

GROUND STATION FOR OPTICAL FIBRE (INCLUDING VTX AND RECEIVER)

Наземная станция нового поколения со встроенным передатчиком (VTX) и приёмником (Receiver) для оптического канала FPV. Обеспечивает стабильную связь, питание и управление на максимальных дистанциях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенный VTX и Receiver
- Поддержка всех дистанций (1–30 км)
- Выходы: HDMI / SDI / Ethernet / USB
- Питание: 12–28V DC / 65 LiPo
- Дальность передачи: до 30 км
- Задержка: < 1 мс
- Рабочая температура: -20°C ~ +60°C
- Вес: 2.8 кг (без АКБ)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ground Station (Встроенный VTX & Receiver)

Оптический кабель (выбранной длины)

Антенна усиленная

Блок питания 220V / DC

Кейс для транспортировки

ДО 30 КМ СТАБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | **< 1 МС** СВЕРХНИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА | **100% ЗАЩИТА** ОТ РЭБ И ПЕРЕХВАТА | **1080P / 60FPS** КАЧЕСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ | **ЛЁГКИЙ ВЕС** ОТ 37 ГРАММ

*ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ ATWAY –
СВЯЗЬ БУДУЩЕГО. БЕЗ ГРАНИЦ.*

АНТЕННЫ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ ATWAY

GSM • СПУТНИК • GPS • ТЕЛЕМЕТРИЯ • УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА

Топовые технологические решения для стабильной связи, навигации и приёма сигнала

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ

- **GSM / LTE / 5G АНТЕННЫ**
  Высокий коэффициент усиления для надёжной связи в любых условиях
- **СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ**
  Стабильная связь через L-диапазон и SATCOM для дальних миссий
- **GPS / ГЛОНАСС / BEIDOU МОДУЛИ**
  Точное позиционирование, быстрое холодное старт/многодиапазонный приём
- **АНТЕННЫ ТЕЛЕМЕТРИИ**
  Дальняя передача данных и управление с минимальными задержками
- **УСИЛИТЕЛИ И РЕПИТЕРЫ СИГНАЛА**
  Расширение зоны покрытия и улучшение качества связи
- **ПОМЕХОЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ**
  Устойчивость к помехам, шифрование и адаптивные каналы передачи

ATWAY
GSM / LTE / 5G
HIGH GAIN ANTENNA
ATWAY
SATCOM L-BAND
ATWAY
RANGE
DIRECTIONAL ANTENNA
ATWAY
GPS / GLONASS
BEIDOU
ATWAY
TELEMETRY LINK
2.4 / 868 / 915 MHz
PWR
RF
DATA
ETH
ATWAY
SIGNAL AMPLIFIER
5W
ATWAY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **УСИЛЕННЫЙ ПРИЁМ СИГНАЛА**
  Стабильная связь на максимальных дистанциях
- **ВЫСОКАЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ**
  Устойчивость к РЭБ и сложным радиоусловиям
- **ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ**
  Высокая точность и надёжность GNSS приёма
- **ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ И СТАБИЛЬНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ**
  Уверенное управление и передача данных в любых сценариях
- **СОВМЕСТИМОСТЬ С FPV И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПЛАТФОРМАМИ**
  Широкая совместимость и гибкая интеграция
- **МОДУЛЬНОСТЬ И БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ**
  Готовые решения для лёгкой установки и масштабирования

GSM / LTE / 5G АНТЕННА
600–6000 МГц
До 9 dBi
IP67

СПУТНИКОВЫЙ МОДУЛЬ
L-диапазон
SATCOM
IP67

GPS / GNSS МОДУЛЬ
GPS / ГЛОНАСС / Beidou / Galileo
IP67

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
2.4 / 868 / 915 МГц
Long Range
LoRa / FHSS

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА
5 Вт выходная мощность
Широкий диапазон
DC 9–36 В

НАЗЕМНАЯ АНТЕННАЯ СТАНЦИЯ
Направленная антенна
Дальность до 30+ км
Кейс в комплекте

ПРЕИМУЩЕСТВА В ОДНОМ ВЗГЛЯДЕ

- СТАБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
- ТОЧНАЯ НАВИГАЦИЯ
- ПОМЕХОЗАЩИТА
- ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
- ДЛЯ СЛОЖНЫХ МИССИЙ

СОВМЕСТИМОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ

- МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ
- ПОИСК И СПАСЕНИЕ
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
- УДАЛЁННЫЕ РЕГИОНЫ
- ГОРНЫЕ РАЙОНЫ
- ЛОГИСТИКА И ДОСТАВКА
- КРИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МОДУЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

ОДНА ОСНОВА — МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ КОМПОНОВКИ

Навесное оборудование и сценарии применения для разных миссий

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1. ПРОЖЕКТОР
Для ночных миссий
и освещения.

- ✓ Мощное освещение
- ✓ Дальность до 200 м

2. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Для оповещений
и голосового вещания.

- ✓ Чёткая передача речи
- ✓ Регулируемая громкость

3. ЛАЗЕРНЫЙ НАВОДЧИК
Для точного целеуказания
и обозначения целей.

- ✓ Высокая точность
- ✓ Безопасный для глаз

ОДНА ПЛАТФОРМА — МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ATWAY

Быстрая интеграция модулей без инструментов.
Максимальная совместимость и надёжность.

4. БОКС ДЛЯ ГРУЗА
Для доставки
и транспортировки.

- ✓ Грузоподъёмность до 5 кг
- ✓ Надёжная фиксация

5. СБРОСЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ
Для экстренной доставки
снаряжения и помощи.

- ✓ Быстрый сброс
- ✓ Точное попадание

6. РАЗНЫЕ МИССИИ И КОМПОНОВКИ
Гибкая конфигурация
под любую задачу.

- ✓ Модульность и совместимость
- ✓ Расширение возможностей

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ
Контроль территории,
инфраструктуры и объектов.

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Оперативная оценка ситуации
и координация действий.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ МИССИИ
Поиск людей, доставка грузов,
поддержка спасателей.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТ
Осмотр объектов, диагностика
и анализ состояния.

ДОСТАВКА И ЛОГИСТИКА
Быстрая и безопасная доставка
важных грузов.

ПОДДЕРЖКА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
Доставка воды, снаряжения
и оборудования.

ATWAY — ОДНА ПЛАТФОРМА. МНОЖЕСТВО МИССИЙ.

- БЫСТРАЯ СМЕНА МОДУЛЕЙ
- ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
- ПОДБОР ПОД ЗАДАЧУ
- МИССИОННАЯ ГИБКОСТЬ

ПОДДЕРЖКА, СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ
ВСЁ ДЛЯ ВАШИХ ПОБЕД

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ

Оперативная отправка в любой регион России и страны СНГ. Доставка проверенными транспортными компаниями.

- ОПЕРАТИВНАЯ ОТПРАВКА
- НАДЁЖНАЯ УПАКОВКА
- ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЕТАЛЕЙ И МОДУЛЕЙ

Всегда в наличии оригинальные запчасти и дополнительные модули для сборки, модернизации и ремонта дронов.

- ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
- МОДЕРНИЗАЦИЯ И АПГРЕЙД
- ВСЁ В НАЛИЧИИ – БЕЗ ОЖИДАНИЯ

УДАЛЁННАЯ ПОМОЩЬ 24/7

Наши специалисты всегда на связи: помощь в настройке, прошивке, диагностике и решении любых вопросов.

- КОНСУЛЬТАЦИИ И НАСТРОЙКА
- ПОМОЩЬ С ПРОШИВКАМИ И ОБНОВЛЕНИЯМИ
- БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА И 250 ЧАСОВ НАЛЁТА

Расширенная гарантия на все дроны ATWAY – ваша уверенность в надёжности и качестве. 250 часов налёта без лишних забот.

2 ГОДА
250 ЧАСОВ НАЛЁТА

- РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
- 250 ЧАСОВ НАЛЁТА
- НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИС. РЕМОНТ

Профессиональное обслуживание и ремонт любой сложности. Диагностика, замена, настройка – быстро и качественно.

- ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
- ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕД ВЫДАЧЕЙ

ВЫКУП ДРОНОВ И КОМПЛЕКТОВ

Выгодные условия выкупа ваших дронов и комплектов. Быстро, честно, без лишних проволочек.

- ВЫГОДНАЯ ОЦЕНКА
- БЫСТРАЯ СДЕЛКА
- ЧЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ ATWAY ПУТЬ FPV

ATWAY
TECHNOLOGY FORWARD

Основные платформы без цен

- **FPV и разведка** Манёвренность и обзор
- **Грузовые платформы** Повышенная полезная нагрузка
- **Модульные решения** Гибкость конфигураций
- **Надёжность и прочность** Карбон, качество, контроль
- **Совместимость** Широкая интеграция



ПУТЬ 7 FPV
X4 FPV-платформа



ПУТЬ 10 FPV
X4|X8 FPV-платформа



ПУТЬ 10 X6 FPV
X6 FPV платформа



ПУТЬ 10 X8 FPV
X4 FPV платформа

ПУТЬ 13 FPV
X4 FPV-платформа

ПУТЬ 15 FPV
X6 FPV-платформа

ПУТЬ 18 FPV
X4/X8 FPV-платформа

ПУТЬ 23 FPV
X4 FPV-платформа

ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Карбон и авиационный алюминий

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
Тестирование каждой платформы

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Для задач различной сложности

СТАНЬТЕ НАШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В РЕГИОНАХ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОТКРЫВАЙТЕ ОФИСЫ, ПРОДАВАЙТЕ И ОБСЛУЖИВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ATWAY – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС В ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ

БПЛА технологии стремительно развиваются и находят применение в самых разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до мониторинга и безопасности.

Присоединяйтесь к команде ATWAY и станьте частью будущего уже сегодня!

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК
Стабильный спрос и рост отрасли

ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ
Полное сопровождение на старте и в процессе работы

ГОТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ
Проверенная продукция, запчасти и сервисные решения

СЕРВИС И РЕМОНТ
Обучение и поддержка по обслуживанию и ремонту

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Гибкая система цен и индивидуальный подход

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОТКРЫВАЙТЕ ОФИСЫ В СВОИХ ГОРОДАХ

ЛОКАЛЬНЫЙ ОФИС
Продажи, консультации и демонстрация продукции

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Диагностика, обслуживание и ремонт дронов и комплектующих

ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
Обучение пилотированию и обслуживанию техники

ПАРТНЁРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Рекламная поддержка, маркетинговые материалы и помощь в продвижении

ПРОДАВАЙТЕ И ОБСЛУЖИВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

Предлагайте клиентам надёжные дроны, комплектующие и профессиональный сервис ATWAY в вашем регионе.

- ✓ Дроны и комплектующие
- ✓ Запчасти и модули
- ✓ Сервис и ремонт
- ✓ Обучение и консультации

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ ATWAY

ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС

УВЕЛИЧИВАЙТЕ ДОХОД

ПОЛУЧАЙТЕ ПОДДЕРЖКУ

БУДЬТЕ ЛИДЕРОМ В СВОЁМ РЕГИОНЕ

КАК СТАТЬ НАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

1. **СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ**
   Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами удобным способом →
2. **ОБСУДИМ УСЛОВИЯ**
   Мы расскажем о всех возможностях и предложим выгодные условия →
3. **ОТКРОЙТЕ ОФИС**
   Запустите продажи и сервис в вашем городе при нашей поддержке

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СЕТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ATWAY

И РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС В ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ!

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY