


Двигатель одноцилиндровый **TK-55RA**

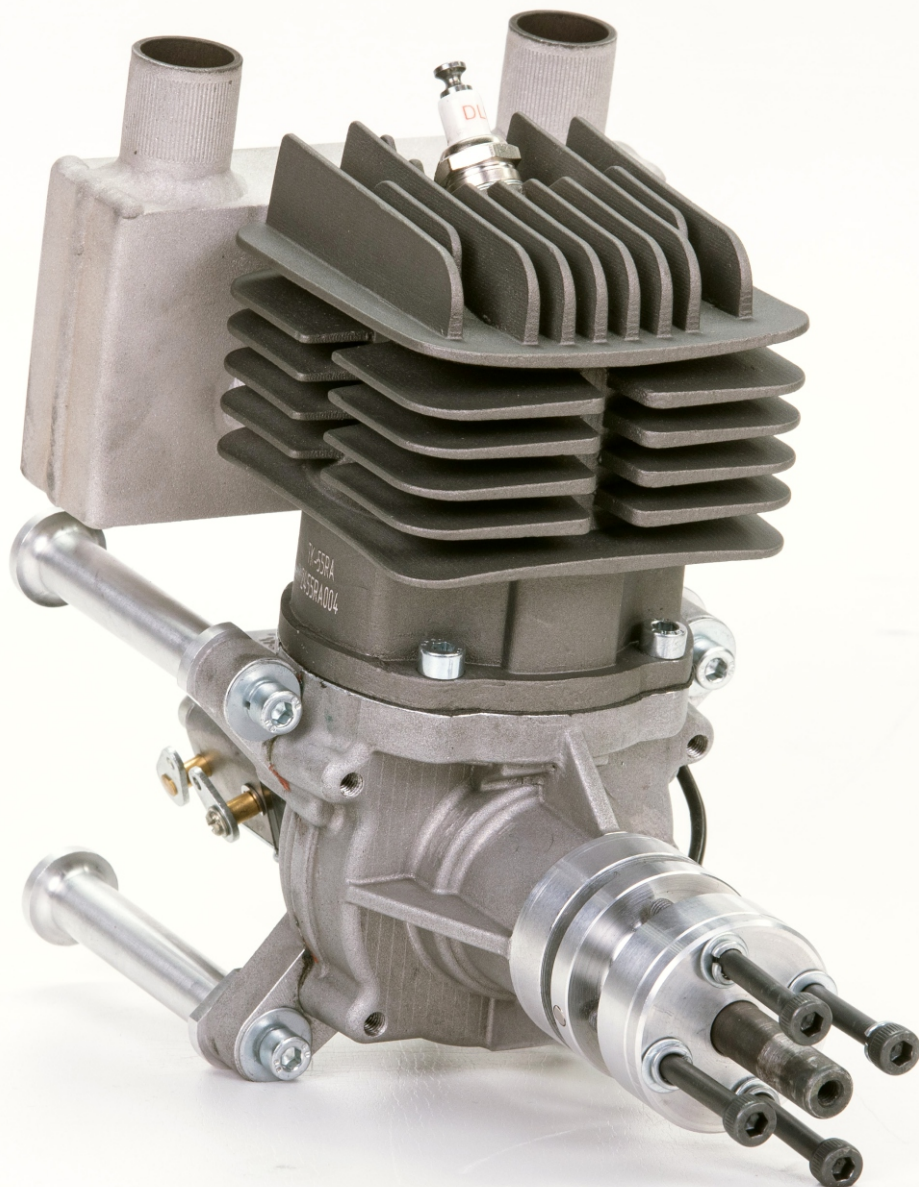

Полная мощность при 6 500 об/мин	3 кВт / 4 л.с.
Крутящий момент	4,4 Н*м
Максимальные обороты	6500 об/мин
Минимальные устойчивые обороты холостого хода	1450-1650 об/мин
Тяговое усилие (пропеллер 2 2x10)	11,5 кг
Общий объём	55 см³
Диаметр и ход поршня	45x35 мм
Коэффициент сжатия	7,6 : 1
Масса двигателя	1,7 кг
Топливная смесь	бензин АИ -92, АИ -95 с маслом для двухтактных двигателей (в соотношении компонентов смеси 1:50)
Расход топлива при 6 500 об/мин	2 л/ч
Напряжение питания	от 4,8 до 14 В
Гарантийный ресурс	20 ч
Срок эксплуатации	200 ч

Двигатель имеет сертификат о происхождении товара по форме СТ-1.

Производственная мощность - до 200 шт/мес