ПУТЬ 13
FPV
ATWAY
Будущее в твоих руках!
ATWAY PILOT
ATWAY PILOT
ATWAY

ПУТЬ 13
ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ ATWAY 2026

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

АИВЭЙ ПУТЬ 13
FPV

ПУТЬ К МЕЧТЕ!

Создан для скорости, контроля и побед. Максимальная эффективность в каждом полёте.

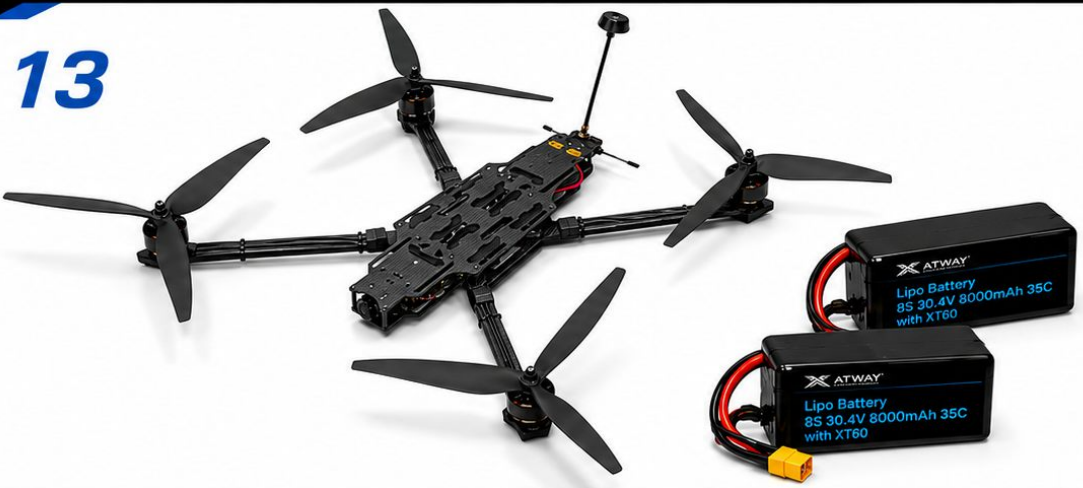

133 км/час
максимальная скорость

20 км
макс. дальность полёта

35 мин
без нагрузки
(8S 8000mAh ×2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс	13 дюймов
Рама	Карбон
Колёсная база	615 мм
Размер	495×475×45 мм
Вес	1950 г
Полётный контроллер	ArcoSky BL F722
ESC	ArcoSky 80A ESC 4-in-1
Видеопередатчик	ArcoSky 5.8G 3W VTX
Камера	ArcoSky 1500TVL low-latency FPV camera
Мотор	ArcoSky 4214 440KV
Пропеллер	1310

ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимальная высота взлёта: 5000 м
Используются высокоэффективные моторы 4214
Максимальная скорость: 133 км/ч
Максимальная дальность полёта: 20 км
Номинальная нагрузка: 6000 г
Максимальная нагрузка: 7000 г
Максимальный взлётный вес: 11300 г
Время полёта без нагрузки: 35 мин (8S 8000mAh ×2)
Время полёта с номинальной нагрузкой: 10 мин (8S 8000mAh ×2)

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКТА

- Дрон ПУТЬ 13 (сборка)
- Пропеллеры 13 дюймов
- 2 × Lipo Battery 8S 30.4V 8000mAh 35C with XT60
- Антенна FPV
- Крепёж, стяжки, аксессуары
- Инструкция / цифровой паспорт

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА
250 ЧАСОВ НАЛЁТА

ПОЖИЗНЕННОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ ПРОДАННЫХ ДРОНОВ ATWAY

ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ
И ПРОШИВКИ

УДАЛЁННАЯ
ПОДДЕРЖКА
24 ЧАСА

ПОПУЛЯРНАЯ | НАДЁЖНАЯ | БЫСТРАЯ | УМНАЯ | ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ | РЕМОНТ | ЗАМЕНА


ПУТЬ 13
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДРОНАМ
В ДАЛЬНОМ
НА МОДЕЛЯХ ATWAY ПУТЬ 13
2026

ПУТЬ10

X8

ФЛАГМАНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ATWAY 2026

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

F722

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛЕТА!

Высокопроизводительный полетный контроллер для современных FPV-платформ. Стабильная работа, широкая совместимость, удобное подключение и поддержка популярных прошивок.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основной чип — STM32F722RET6
- Гироскоп — ICM-42688-P
- Интерфейс — USB Type-C
- Барометр — BMP280
- OSD чип — AT7456E
- Прошивки — Betaflight / INAV
- Модель — DAKEFPV722

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

- Приемник — 4P
- Камера — 3P2
- Прямое подключение
- Беспаечные коннекторы
- ESC — 8P2
- GPS — 6P
- Поддержка аналоговых систем (VISE)
- Поддержка цифровых систем (VIX)

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пищалка
- Черный ящик
- Поддержка 8 каналов
- 4 LED-индикатора
- Управление 3 сервоприводами
- Высокая стабильность
- Подходит для FPV и INAV-платформ

СОВМЕСТИМОСТЬ — Betaflight / INAV

USB Type-C

OSD AT7456E

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

8 КАНАЛОВ

3 СЕРВОПРИВОДА

ESC: ArcoSky 80A 4-in-1

ФЛАГМАНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ATWAY 2026

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

4-В-1 ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

ArcoSky 80A 4-in-1

МОЩНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ.

ArcoSky 80A 4-in-1 ESC — это высокопроизводительный 4-в-1 регулятор скорости для современных FPV-дронов. Компактный, лёгкий и надёжный, он обеспечивает стабильную работу двигателей и полное управление вашим дроном в любых условиях полёта.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Постоянный ток 80A на канал,
пиковый ток до 100A (10 сек)

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Утолщённая медная плата 2oz
для лучшего отвода тепла

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК
Прошивка BLHeli_32 для
плавного и точного управления

НАДЁЖНОСТЬ
Высококачественные компоненты
и защита от перегрева и перегрузки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постоянный ток	80A (на канал)
Пиковый ток	100A (10 сек)
Входное напряжение	3-6S LiPo
Поддержка протокола	DShot150 / 300 / 600 / 1200
Прошивка	BLHeli_32
Телеметрия	Да
Размеры	36.5 x 36.5 мм
Монтажные отверстия	30.5 x 30.5 мм (M3)
Вес	≈ 13.5 г

ЗАЩИТА

- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки по току
- Защита от короткого замыкания
- Защита от потери сигнала
- Автоматическое восстановление

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вход питания
XT60

Выходы на моторы
M1 - M4

Сигнальный разъём
SH1.0 6Pin

Конденсатор
470μF 35V (в комплекте)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ArcoSky 80A 4-in-1 ESC
Постоянный ток	80A (на канал)
Пиковый ток	100A (10 сек)
Входное напряжение	3-6S LiPo
Прошивка	BLHeli_32
Поддерживаемые протоколы	DShot150 / 300 / 600 / 1200
Телеметрия	Поддерживается
Размеры	36.5 x 36.5 мм
Монтажные отверстия	30.5 x 30.5 мм (M3)
Вес	≈ 13.5 г

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Лёгкий и компактный
для любых рам

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Низкое тепловыделение,
стабильная работа

ПЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Точное управление
двигателями

ГОТОВ К ПОЛЁТУ
Простая установка
и настройка

ИДЕАЛЕН ДЛЯ FPV
Гоночных дронов
и фристайла

4214 440KV

БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ МОТОР ДЛЯ FPV ДРОНОВ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

4214 440KV

МОЩНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
Макс. тяга до 7800 г

Высокоэффективный бесколлекторный мотор ArcoSky для FPV дронов. Оптимален для платформ с повышенной нагрузкой, обеспечивает высокий крутящий момент, стабильную тягу и надёжную работу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ArcoSky 4214 440KV
Вес (вкл. кабель)	228 g
Внутреннее сопротивление	0.058 Ω
Провод мотора	Silicone 14AWG-300mm
Конфигурация	12N/14P
Диаметр вала	6.0 mm
Номинальное напряжение	6–12S LiPo
Ток холостого хода	1.10A / 10V
Пиковый ток	78A
Макс. мощность	3400W
Диаметр крепления мотора	4-M4*25
Макс. тяга	7800 g

НАДЁЖНОСТЬ
Качественные материалы и сборка

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Оптимальная конструкция для максимальной эффективности

ТОЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Долговечность и плавная работа

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Конструкция для отвода тепла

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБМОТКИ
Термостойкий медный провод

БАЛАНС ТЯГИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Отлично подходит для тяжёлых FPV платформ и дальних полётов

СОЗДАН ДЛЯ
ПОБЕДЫ
Максимальная тяга и стабильность в каждом полёте.

1310 GF

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЯГА. ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ.

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1310 GF PROPPELLER

Трёхлопастной пропеллер 13x10 дюймов для максимальной тяги, стабильности и точного контроля в полёте.

1310 GF
10x13.0R
GF-NYLON

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	13 дюймов (330.2 мм)
Шаг	10 дюймов
Количество лопастей	3
Материал	Усиленный нейлон (GF-Nylon)
Вес (пара)	33.0 г
Посадочное отверстие	5 мм
Толщина ступицы	7.5 мм
Макс. обороты	7000 RPM
Рекомендуемые моторы	3115–900KV / 2812–900KV 4214–440KV и аналогичные
Балансировка	Динамическая балансировка
Цвет	Чёрный

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Оптимизированный профиль лопасти обеспечивает высокую подъёмную силу, эффективность и устойчивость на разных режимах полёта.



Аэродинамический профиль
Тонкий профиль с оптимальным распределением толщины для высокого КПД и снижения шума.

Скошенные законцовки
Снижают вихревые потери, повышают эффективность и улучшают управляемость.

Усиленная ступица
Прочная конструкция обеспечивает надёжное крепление и устойчивость к высоким нагрузкам.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ (F1 СТИЛЬ)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая тяга при низком энергопотреблении
- Отличная стабильность и управляемость
- Снижение вибраций и уровня шума
- Эффективная работа на высоких скоростях
- Идеально для дальних и динамичных полётов

ИДЕАЛЕН ДЛЯ

- Дальних полётов
- Фристайла и фристайла
- Съёмки с воздуха
- Гонок и динамичных манёвров

ПРОЧНЫЙ
Материал GF-Nylon высокой прочности

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА
Стабильная работа без вибраций

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Максимальная тяга и КПД

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Тихая и плавная работа

СОЗДАН ДЛЯ
ПОБЕДЫ
Максимальная тяга и контроль в каждом полёте.

4214 440KV

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ МОТОРА

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

4214 440KV

ДИНАМИКА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. КОНТРОЛЬ.

Анализ эффективности мотора ArcoSky 4214 440KV с пропеллером 1310 по результатам стендовых испытаний. Графики показывают изменение КПД и тяговой эффективности в зависимости от положения газа. Наиболее эффективная рабочая зона находится в диапазоне 45–75% газа.

КПД МОТОРА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

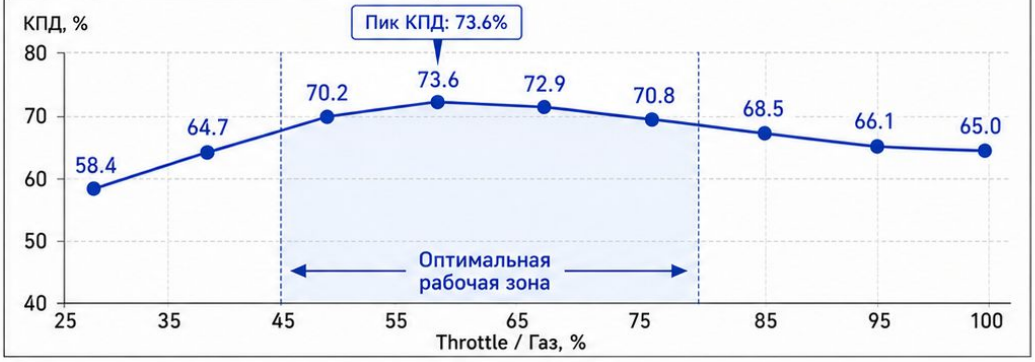

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

- Пик КПД: 73.6% при 55% газа
- Стабильная рабочая зона: 45–75% газа
- Макс. тяга мотора: до 5180 г

- Пиковый ток: 52.4 A
- Макс. мощность: 1860 W
- Пропеллер: 1310

ПАРАМЕТРЫ МОТОРА

Модель:	ArcoSky 4214 440KV
Конфигурация:	12N/14P
Напряжение:	6–8S
Вес:	218 г
Вал:	6.0 мм
Сопротивление:	0.060 Ω
Пропеллер:	1310

ТЯГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (gf/W)



73.6 % ПИК КПД

45–75 % РАБОЧАЯ ЗОНА

5180 г МАКС. ТЯГА

1860 W МАКС. МОЩНОСТЬ

Lipo Battery 8S 30.4V 8000mAh 35C

LI-PO АККУМУЛЯТОР ДЛЯ FPV ДРОНОВ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

Lipo Battery
8S 30.4V 8000mAh 35C

WITH XT60 CONNECTOR

Высокопроизводительный LiPo аккумулятор, разработанный специально для FPV дронов. Обеспечивает стабильную мощность, надёжную работу и максимальную эффективность в полётах. Идеальный выбор для профессионалов.

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY
Lipo Battery
8S
8000mAh 35C
30.4V
HIGH PERFORMANCE
LI-PO BATTERY FOR FPV DRONES

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация	8S1P
Тип элементов	LiPo
Ёмкость	8000 mAh
Номинальное напряжение	30.4V
Токоотдача	35C
Разъём питания	XT60
Применение	FPV дроны

ВЫСОКАЯ ЁМКОСТЬ
8000 mAh для длительных полетов и максимального времени в воздухе

СТАБИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Токоотдача 35C обеспечивает быстрый отклик и стабильную работу в любых режимах

НАДЁЖНОСТЬ
Качественные элементы LiPo гарантируют уверенную работу в любых условиях

БЕЗОПАСНОСТЬ
Многоуровневая защита от перезаряда, переразряда и короткого замыкания

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
Оптимизированная химия и балансировка для высокой производительности и ресурса

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Используйте только совместимые зарядные устройства.
- Заряжайте током не более 1C (рекомендуется 0.5–1C).
- Не допускайте разряда ниже 3.2V на ячейку.
- Храните при напряжении 3.7–3.8V на ячейку.
- Избегайте перегрева и механических повреждений.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

- FPV ДРОНОВ
- ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЛЁТОВ
- 7–8S ПЛАТФОРМ
- АЭРОСЪЁМКИ И СЪЁМОК
- ДАЛЬНИХ МИССИЙ И РЕЙСОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- LiPo Battery 8S 30.4V 8000mAh 35C with XT60 Connector
- Инструкция по безопасности

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА И ПЕРЕРАЗРЯДА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ LI-PO

ТОЧНАЯ БАЛАНСИРОВКА КАЖДОЙ ЯЧЕЙКИ

ЭКОЛОГИЧНО БЕЗ СВИНЦА И КАДМИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛООТВЕДЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

БОЛЬШЕ ЁМКОСТИ — БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ В ВОЗДУХЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЛЁТОВ

ATWAY — POWER YOUR FLIGHT · ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО · ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ · ATWAY-TECH.COM

КАТАЛОГ АКБ ATWAY HIGH C LiPo

Технические характеристики моделей

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

8S

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ High C LiPo 8S 8000mAh 29.6V 70C-90C	High C LiPo	8S	8000	29.6V	1400	70C	90C	165*58*64mm	15 800 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 8000mAh 30.4V 35C-70C	High C&V LiPo	8S	8000	30.4V	1150g	35	70C	157*76*44mm	18 200 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 10000mAh 29.6V 35C-70C	High C&V LiPo	8S	10000	29.6V	1660g	35	70C	165*71*68mm	19 300 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 10000mAh 30.8V 15C-30C	High C&V LiPo	8S	10000	30.8V	1450g	15	30C	165*64*58mm	19 700 ₽
АКБ High C LiPo 8S 12000mAh 29.6V 15C-25C	High C LiPo	8S	12000	29.6V	1.95kg	15C	25C	182*76*66mm	23 000 ₽
АКБ High C&V LiPo 8S 12000mAh 30.8V 15C-30C	High C&V LiPo	8S	12000	30.8V	1650g	15	30C	180*75*55mm	23 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 18000mAh 29.6V 3C-10C	Solid state	8S	18000	29.6V	1.75kg	3C	10C	75*64*190mm	54 300 ₽
АКБ High C LiPo 8S 22000mAh 30.8V 15C-25C	High C LiPo	8S	22000	30.8V	2.95kg	15C	25C	202*90*70mm	40 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 25000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	25000	29.6V	2.7kg	5C	10C	190X85X75mm	75 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 27000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	27000	29.6V	2.75kg	5C	10C	190x87x77mm	81 500 ₽
АКБ Solid-State 8S 30000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	30000	29.6V	3.15kg	5C	10C	210X90X80mm	90 700 ₽

Li-ion pack (6S)

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ Li-ion pack 6S3P 12000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	12000	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	11 700 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 12600mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	12600	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	12 900 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 13500mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	13500	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	15 900 ₽
АКБ Li-ion pack 6S3P 15000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S3P	15000	22.2V	1.35kg	10C	15C	145*65*65mm	14 300 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 8000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	8000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	7 800 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 8400mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	8400	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	8 300 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 9000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	9000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	9 700 ₽
АКБ Li-ion pack 6S2P 10000mAh 22.2V 10C-15C	Li-ion pack	6S2P	10000	22.2V	0.9kg	10C	15C	145*65*45mm	10 400 ₽

6S High C LiPo / High C&V LiPo

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ High C LiPo 6S 1500mAh 22.2V 3C-150C	High C LiPo	6S	1500	22.2V	300g	3C	150C	40*41*82mm	4 500 ₽
АКБ High C LiPo 6S 1550mAh 22.2V 3C-200C	High C LiPo	6S	1550	22.2V	350g	3C	200C	70*50*30mm	4 600 ₽
АКБ High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-200C	High C LiPo	6S	2200	22.2V	300g	3C	200C	108*41*31mm	5 100 ₽
АКБ High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-70C	High C LiPo	6S	2200	22.2V	350g	3C	70C	105*46*33mm	5 100 ₽
АКБ High C LiPo 6S 3700mAh 22.2V 3C-130C	High C LiPo	6S	3700	22.2V	550g	3C	130C	43.5*42*135cm	8 700 ₽
АКБ High C LiPo 6S 4000mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	4000	22.2V	600g	3C	100C	135*46*42mm	6 700 ₽
АКБ High C&V LiPo 6S 4000mAh 22.8V 3C-70C	High C&V LiPo	6S	4000	22.8V	620g	3C	70C	170*50*75mm	7 100 ₽
АКБ High C&V LiPo 6S 4400mAh 22.8V 3C-70C	High C&V LiPo	6S	4400	22.8V	600g	3C	70C	167*47*40mm	7 600 ₽
АКБ High C LiPo 6S 5000mAh 22.2V 3C-90C	High C LiPo	6S	5000	22.2V	720g	3C	90C	156*50*45mm	7 800 ₽
АКБ High C LiPo 6S 5200mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	5200	22.2V	750g	3C	100C	155*43*43mm	8 100 ₽

6S Solid-State

Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (непр.)	C (пик)	Размеры	Цена
АКБ Solid-State 6S 10000mAh 23.7V 3C-10C	Solid state	6S	10000	23.7V	0.90kg	3C	10C	200*70*35mm	24 600 ₽
АКБ Solid-State 6S 11000mAh 23.1V 3C-10C	Solid state	6S	11000	23.1V	1.00kg	3C	10C	50*60*170mm	26 900 ₽
АКБ Solid-State 6S 13000mAh 23.1V 3C-10C	Solid state	6S	13000	23.1V	1.28kg	3C	10C	60*60*170mm	32 000 ₽
АКБ Solid-State 6S 16000mAh 22.2V 3C-10C	Solid state	6S	16000	22.2V	1.48kg	3C	10C	75*45*190mm	36 400 ₽
АКБ Solid-State 6S 22000mAh 22.2V 3C-10C	Solid state	6S	22000	22.2V	1.98kg	3C	10C	73*64*190mm	49 700 ₽

Высокая производительность
Премиальные элементы обеспечивают стабильную мощность, высокую токоотдай дительный срок службы.

Стабильная мощность
Низкое внутреннее сопротивление для максимальной отдачи и эффективной работы

Широкий диапазон температур
Надежная работа в широком диапазоне температур: заряд и разряд и работы под нагрузкой.

Многоуровневая защита
Защита от перезаряда, переразряда, перегрева и короткого замыкания для вашей безопасности.

Легкость и надежность
Оптимальное соотношение веса и емкости. Надежность на каждом этапе эксплуатации.

Цены указаны в рублях.
Актуальность и наличие уточняйте у менеджера.

ATWAY
High C LiPo
6S 1500mAh
22.2V
3C-150C

Премиальное качество ATWAY   Современные технологии LiPo   Для профессионалов и энтузиастов

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО M8AC

2-8S BALANCE CHARGER FOR LIPO / LI-ION BATTERY

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

M8AC

2-8S Balance Charger

МОЩНЫЙ. УМНЫЙ. НАДЁЖНЫЙ.

Универсальное балансное зарядное устройство для LiPo / Li-ion аккумуляторов 2-8S с максимальной безопасностью, точной балансировкой и высокой производительностью зарядки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка аккумуляторов	LiPo / Li-ion / LiFe / NiMH / Pb
Количество ячеек	2-8S LiPo / Li-ion
Входное напряжение	AC 100-240V / DC 10-30V
Макс. мощность зарядки	AC: 300W / DC: 700W
Зарядный ток	0.1-20A
Ток балансировки	1600mA / cell
Разрядный ток	0.1-3A
Мощность разряда	15W
Экран	3.5" IPS LCD
Поддержка языков	EN / RU / CN / DE / FR
Размеры	≈ 140 × 115 × 70 мм
Вес	≈ 620 г

АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Встроенный интеллектуальный вентилятор с низким уровнем шума.

УМНАЯ ЗАРЯДКА
Автоматическое определение параметров и оптимальный алгоритм зарядки.

БАЛАНСИРОВКА ЯЧЕЕК
Точная балансировка до 1600mA на каждую ячейку для 2-8S с продлением срока службы аккумулятора.

ДВОЙНОЙ КАНАЛ
Заряжайте два аккумулятора одновременно с независимыми параметрами и режимами.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА
Защита от перегрева, перенапряжения, перезаряда, короткого замыкания и переполюсовки.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО USB
Поддержка обновления прошивки через USB для расширения функциональности.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

FPV ДРОНОВ · ГОНКИ · АЭРОСЪЁМКИ · ПРОМЫШЛЕННЫХ ДРОНОВ · СПАСАТЕЛЬНЫХ МИССИЙ · СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА · ТРЕНИРОВОК И ОБУЧЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

XT60
XT90
EC5
T-Plug
Deans
Silicone Wire

M8AC
ATWAY
10000mAh 6S 25C

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
Высокая мощность для максимальной эффективности

ТОЧНАЯ БАЛАНСИРОВКА
Каждая ячейка под контролем для продления срока службы

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ
Многоуровневая защита вашего оборудования и аккумуляторов

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Интуитивный интерфейс и удобное меню на русском языке

ATWAY – ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

DV800D ВИДЕООЧКИ И ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК

FPV-видеосистема для платформ ATWAY

ATWAY
ADVANCED TECHNOLOGY WAY

DV800D ВИДЕООЧКИ

- Комфортная FPV-посадка
- Стабильный приём видеосигнала
- Удобство для пилотов ATWAY
- Подходит для тренировок и полётов

5.8G VTX МОДУЛЬ

ATWAY
5.8G VTX

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение:	7–36V (рекомендуется не ниже 6S)
Выходная мощность:	PIT / 25 / 1000 / 2000 mW / MAX
Максимальная мощность:	MAX > 3000 mW
Каналы:	80CH (A-B-E-F-R-L-O-U-H-X)
Микрофон:	не поддерживается
Разъём антенны:	MMCX
Протокол VTX:	IRC
Кабельный разъём:	JST, 6pin
Размеры:	53 × 29.4 × 14.4 мм
Монтаж:	20 × 20 мм / M2
Вес:	20 г (без антенны)

АНТЕННА SMA 4.9–5.8 GHz

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Frequency range (MHz):	4900–5800
Polarization:	Omnidirectional
Gain (dBi):	3
Input impedance (Ω):	50
VSWR (5800MHz):	≤ 1.5
Maximum input power (W):	50
Connector type:	SMA
Dimensions (мм):	34 × 150 ± 2
Antenna weight (SMA):	13 g

RECEIVER ELRS 915/868 MHz

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MCU:	ESP8285
Input:	5V
Operation Current:	~100mA
Rx To FC protocol:	CRSF
RF Frequency:	915MHz (FCC) / 868MHz (LBT)
Dimension:	16 × 12 × 3 мм
Weight:	0.60 g
Antenna Connector:	IPEX1

DAY TIME CAMERA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Lens:	2.1 mm
Sensor:	1/2.7" SUPER HAD II CCD
Resolution:	1500TVL
Sensitivity:	0.0001Lux / 1.2F
Size:	19 × 19 mm

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Оптимизировано для платформ ATWAY и готово к полёту.

ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Стабильный сигнал, мощный VTX и качественные компоненты.

ГОТОВО ДЛЯ FPV
Лёгкая установка, широкий диапазон и чёткое изображение.

СТАБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ · **80 КАНАЛОВ** · **МОЩНЫЙ VTX** · **FPV READY** · **ATWAY**

Надёжная видеосистема для точного управления и уверенного полёта

СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

TX12 + AERIS LINK EXPRESSLRS TX 3W

Надежная связь, точное управление и максимальная дальность для платформ ATWAY

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ TX12

Удобство
Эргономичный дизайн для комфортного управления

Компактность
Легкий и компактный корпус, удобен в транспортировке

Точное управление
Высокая точность и мгновенный отклик стиков и переключателей

Совместимость
Оптимально для платформ ATWAY и других RC систем

AERIS LINK
RADIOMASTER
TX12
ELRS

ПОДДЕРЖКА СЪЕМНОГО МОДУЛЯ
Установите высокомощный передатчик для максимальной дальности и стабильной связи на больших дистанциях.

2 СЪЕМНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК Aeris Link ExpressLRS TX 3W

AERIS LINK
EXPRESS LRS TX 3W
915 / 868 MHz
ATWAY

3W
МОЩНОСТЬ

ExpressLRS
FAST · RELIABLE · OPEN

Максимальная мощность 3W
Стабильная связь на экстремальных расстояниях

ExpressLRS
Высокая скорость, низкая задержка, открытый протокол

Съемный модуль
Быстрая установка и замена, гибкость системы

3 АНТЕННЫ И УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА

- **Штыревая антенна 3 dBi** для максимальной дальности
- **Магнитная антенна** для уверенного приема
- **Компактные антенны** для резервных каналов и гибких конфигураций
- **Разъемы SMA** для быстрой установки и надежного соединения

КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления TX12
Компактный, эргономичный, надежный

Съемный передатчик Aeris Link ExpressLRS TX 3W
Высокая мощность для дальнобойной связи

Антенна в комплекте
Оптимальный набор антенн для любой задачи

Дальнобойная связь
Стабильный сигнал на больших дистанциях

Точное управление
Мгновенный отклик и высокая точность

Готово для FPV
Идеальное решение для FPV и профессиональных задач

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 3W TX максимальная мощность | EXPRESSLRS быстро. надежно. открыто. | МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА гибкость и масштабируемость | ATWAY AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ FPV

СТАБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОПТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ FPV ДРОНОВ

Оптический канал связи нового поколения обеспечивает сверхчёткую передачу видео и управление дроном на экстремальные расстояния без помех и задержек.

НЕВИДИМЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СИГНАЛ
Устойчив к РЭБ и перехвату

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА
< 1 мс

ЛЁГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ
Идеален для FPV дронов

ПОДДЕРЖКА 1080P / 60FPS
Передача видео высокой чёткости

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Длительная работа без перегрева

ATWAY
OPTICAL FIBRE SYSTEM

FULL HD 1080P / 60FPS | ДАЛЬНОСТЬ ДО 30 КМ | ЗАДЕРЖКА < 1 МС | ЛЁГКИЙ ВЕС ОТ 37 Г

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ – ПРЕИМУЩЕСТВА

АБСОЛЮТНАЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ
Работает в условиях сильных радиопомех и РЭБ

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Стабильная передача видео и телеметрии

ЗАЩИЩЁННЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ
Невозможно перехватить или заглушить

НАДЁЖНОСТЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Не зависит от осадков, ветра и влажности

ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для дронов, наземных роботов и стационарных систем

OPTICAL FIBRE FOR FPV 1KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 2KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 5KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 10KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 15KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 20KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 25KM	OPTICAL FIBRE FOR FPV 30KM
ДАЛЬНОСТЬ ДО 1 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 2 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 5 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 10 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 15 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 20 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 25 КМ	ДАЛЬНОСТЬ ДО 30 КМ
37 г	40 г	55 г	80 г	105 г	130 г	155 г	180 г
1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS

GROUND STATION FOR OPTICAL FIBRE (INCLUDING VTX AND RECEIVER)

Наземная станция нового поколения со встроенным передатчиком (VTX) и приёмником (Receiver) для оптического канала FPV. Обеспечивает стабильную связь, питание и управление на максимальных дистанциях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенный VTX и Receiver
- Поддержка всех дистанций (1–30 км)
- Выходы: HDMI / SDI / Ethernet / USB
- Питание: 12–28V DC / 65 LiPo
- Дальность передачи: до 30 км
- Задержка: < 1 мс
- Рабочая температура: -20°C ~ +60°C
- Вес: 2.8 кг (без АКБ)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ground Station (Встроенный VTX & Receiver)

Оптический кабель (выбранной длины)

Антенна усиленная

Блок питания 220V / DC

Кейс для транспортировки

ДО 30 КМ СТАБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | < 1 МС СВЕРХНИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА | 100% ЗАЩИТА ОТ РЭБ И ПЕРЕХВАТА | 1080P / 60FPS КАЧЕСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ | ЛЁГКИЙ ВЕС ОТ 37 ГРАММ

ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ ATWAY – СВЯЗЬ БУДУЩЕГО. БЕЗ ГРАНИЦ.

АНТЕННЫ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ ATWAY

GSM • СПУТНИК • GPS • ТЕЛЕМЕТРИЯ • УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА

Топовые технологические решения для стабильной связи, навигации и приёма сигнала

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ

GSM / LTE / 5G АНТЕННЫ
Высокий коэффициент усиления для надёжной связи в любых условиях

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
Стабильная связь через L-диапазон и SATCOM для дальних миссий

GPS / ГЛОНАСС / BEIDOU МОДУЛИ
Точное позиционирование, быстрое холодное старт/многодиапазонный приём

АНТЕННЫ ТЕЛЕМЕТРИИ
Дальняя передача данных и управление с минимальными задержками

УСИЛИТЕЛИ И РЕПИТЕРЫ СИГНАЛА
Расширение зоны покрытия и улучшение качества связи

ПОМЕХОЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Устойчивость к помехам, шифрование и адаптивные каналы передачи

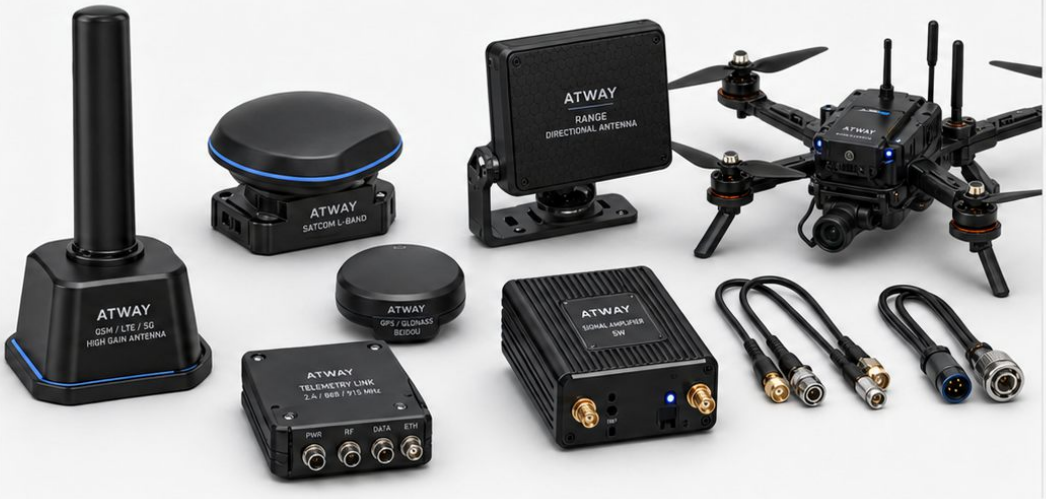

ПРЕИМУЩЕСТВА

УСИЛЕННЫЙ ПРИЁМ СИГНАЛА
Стабильная связь на максимальных дистанциях

ВЫСОКАЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ
Устойчивость к РЭБ и сложным радиоусловиям

ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Высокая точность и надёжность GNSS приёма

ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ И СТАБИЛЬНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ
Уверенное управление и передача данных в любых сценариях

СОВМЕСТИМОСТЬ С FPV И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПЛАТФОРМАМИ
Широкая совместимость и гибкая интеграция

МОДУЛЬНОСТЬ И БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Готовые решения для лёгкой установки и масштабирования

GSM / LTE / 5G АНТЕННА
600–6000 МГц
До 9 dBi
IP67

СПУТНИКОВЫЙ МОДУЛЬ
L-диапазон
SATCOM
IP67

GPS / GNSS МОДУЛЬ
GPS / ГЛОНАСС / Beidou / Galileo
IP67

TELEMETRY LINK

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
2.4 / 868 / 915 МГц
Long Range
LoRa / FHSS

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА
5 Вт выходная мощность
Широкий диапазон
DC 9–36 В

НАЗЕМНАЯ АНТЕННАЯ СТАНЦИЯ
Направленная антенна
Дальность до 30+ км
Кейс в комплекте

ПРЕИМУЩЕСТВА В ОДНОМ ВЗГЛЯДЕ

- СТАБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
- ТОЧНАЯ НАВИГАЦИЯ
- ПОМЕХОЗАЩИТА
- ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
- ДЛЯ СЛОЖНЫХ МИССИЙ

СОВМЕСТИМОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ

- МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ
- ПОИСК И СПАСЕНИЕ
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
- УДАЛЁННЫЕ РЕГИОНЫ
- ГОРНЫЕ РАЙОНЫ
- ЛОГИСТИКА И ДОСТАВКА
- КРИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МОДУЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

ОДНА ОСНОВА — МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ КОМПОНОВКИ

Навесное оборудование и сценарии применения для разных миссий

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

1. ПРОЖЕКТОР

Для ночных миссий и освещения.

- ✓ Мощное освещение
- ✓ Дальность до 200 м

2. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Для оповещений и голосового вещания.

- ✓ Чёткая передача речи
- ✓ Регулируемая громкость

3. ЛАЗЕРНЫЙ НАВОДЧИК

Для точного целеуказания и обозначения целей.

- ✓ Высокая точность
- ✓ Безопасный для глаз

ОДНА ПЛАТФОРМА — МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ATWAY

Быстрая интеграция модулей без инструментов.
Максимальная совместимость и надёжность.

4. БОКС ДЛЯ ГРУЗА

Для доставки и транспортировки.

- ✓ Грузоподъёмность до 5 кг
- ✓ Надёжная фиксация

5. СБРОСЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ

Для экстренной доставки снаряжения и помощи.

- ✓ Быстрый сброс
- ✓ Точное попадание

6. РАЗНЫЕ МИССИИ И КОМПОНОВКИ

Гибкая конфигурация под любую задачу.

- ✓ Модульность и совместимость
- ✓ Расширение возможностей

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ
Контроль территории, инфраструктуры и объектов.

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Оперативная оценка ситуации и координация действий.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ МИССИИ
Поиск людей, доставка грузов, поддержка спасателей.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТ
Осмотр объектов, диагностика и анализ состояния.

ДОСТАВКА И ЛОГИСТИКА
Быстрая и безопасная доставка важных грузов.

ПОДДЕРЖКА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
Доставка воды, снаряжения и оборудования.

ATWAY — ОДНА ПЛАТФОРМА. МНОЖЕСТВО МИССИЙ.

- БЫСТРАЯ СМЕНА МОДУЛЕЙ
- ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
- ПОДБОР ПОД ЗАДАЧУ
- МИССИОННАЯ ГИБКОСТЬ

ПОДДЕРЖКА, СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

ВСЁ ДЛЯ ВАШИХ ПОБЕД

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ

Оперативная отправка в любой регион России и страны СНГ. Доставка проверенными транспортными компаниями.

- ОПЕРАТИВНАЯ ОТПРАВКА
- НАДЁЖНАЯ УПАКОВКА
- ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЕТАЛЕЙ И МОДУЛЕЙ

Всегда в наличии оригинальные запчасти и дополнительные модули для сборки, модернизации и ремонта дронов.

- ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
- МОДЕРНИЗАЦИЯ И АПГРЕЙД
- ВСЁ В НАЛИЧИИ – БЕЗ ОЖИДАНИЯ

УДАЛЁННАЯ ПОМОЩЬ 24/7

Наши специалисты всегда на связи: помощь в настройке, прошивке, диагностике и решении любых вопросов.

- КОНСУЛЬТАЦИИ И НАСТРОЙКА
- ПОМОЩЬ С ПРОШИВКАМИ И ОБНОВЛЕНИЯМИ
- БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА И 250 ЧАСОВ НАЛЁТА

Расширенная гарантия на все дроны ATWAY – ваша уверенность в надёжности и качестве. 250 часов налёта без лишних забот.

2
ГОДА
250 часов
НАЛЁТА

- РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
- 250 ЧАСОВ НАЛЁТА
- НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИС. РЕМОНТ

Профессиональное обслуживание и ремонт любой сложности. Диагностика, замена, настройка – быстро и качественно.

- ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
- ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕД ВЫДАЧЕЙ

ВЫКУП ДРОНОВ И КОМПЛЕКТОВ

Выгодные условия выкупа ваших дронов и комплектов. Быстро, честно, без лишних проволочек.

- ВЫГОДНАЯ ОЦЕНКА
- БЫСТРАЯ СДЕЛКА
- ЧЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ ATWAY ПУТЬ FPV

ATWAY
TECHNOLOGY FORWARD

Основные платформы без цен

FPV и разведка
Манёвренность и обзор

Грузовые платформы
Повышенная полезная нагрузка

Модульные решения
Гибкость конфигураций

Надёжность и прочность
Карбон, качество, контроль

Совместимость
Широкая интеграция



ПУТЬ 7 FPV
X4 FPV-платформа



ПУТЬ 10 FPV
X4|X8 FPV-платформа



ПУТЬ 10 X6 FPV
X6 FPV платформа



ПУТЬ 10 X8 FPV
X4 FPV платформа



ПУТЬ 13 FPV
X4 FPV-платформа



ПУТЬ 15 FPV
X6 FPV-платформа



ПУТЬ 18 FPV
X4/X8 FPV-платформа



ПУТЬ 23 FPV
X4 FPV-платформа

ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Карбон и авиационный алюминий

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
Тестирование каждой платформы

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Для задач различной сложности

СТАНЬТЕ НАШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В РЕГИОНАХ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ОТКРЫВАЙТЕ ОФИСЫ, ПРОДАВАЙТЕ И ОБСЛУЖИВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ATWAY – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС В ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ

БПЛА технологии стремительно развиваются и находят применение в самых разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до мониторинга и безопасности.

Присоединяйтесь к команде ATWAY и станьте частью будущего уже сегодня!

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК
Стабильный спрос и рост отрасли

ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ
Полное сопровождение на старте и в процессе работы

ГОТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ
Проверенная продукция, запчасти и сервисные решения

СЕРВИС И РЕМОНТ
Обучение и поддержка по обслуживанию и ремонту

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Гибкая система цен и индивидуальный подход

ОТКРЫВАЙТЕ ОФИСЫ В СВОИХ ГОРОДАХ

ЛОКАЛЬНЫЙ ОФИС
Продажи, консультации и демонстрация продукции

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Диагностика, обслуживание и ремонт дронов и комплектующих

ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
Обучение пилотированию и обслуживанию техники

ПАРТНЁРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Рекламная поддержка, маркетинговые материалы и помощь в продвижении

ПРОДАВАЙТЕ И ОБСЛУЖИВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

Предлагайте клиентам надёжные дроны, комплектующие и профессиональный сервис ATWAY в вашем регионе.

- ✓ Дроны и комплектующие
- ✓ Запчасти и модули
- ✓ Сервис и ремонт
- ✓ Обучение и консультации

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ ATWAY

ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС

УВЕЛИЧИВАЙТЕ ДОХОД

ПОЛУЧАЙТЕ ПОДДЕРЖКУ

БУДЬТЕ ЛИДЕРОМ В СВОЁМ РЕГИОНЕ

КАК СТАТЬ НАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

① **СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ**
Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами удобным способом →

② **ОБСУДИМ УСЛОВИЯ**
Мы расскажем о всех возможностях и предложим выгодные условия →

③ **ОТКРОЙТЕ ОФИС**
Запустите продажи и сервис в вашем городе при нашей поддержке

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СЕТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ATWAY

И РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС В ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ!

ATWAY
AERODYNAMIC TECHNOLOGY