

JR МОДУЛЬ «ПЕППА»

Модуль рассчитан для установки
в аппаратуру управления или
интеграции в НСУ стороннего
производителя

ППРЧ

Подходит для всех видов
беспилотной техники

Пониженная
мощность
передачи
100 мВт
для совместной
работы
с усилителями
сигнала

Собственная
разработка
и производство,
включая ПО

Шифрование канала
AES128

Индивидуальный
ключ шифрования
для каждого
передатчика


Возможность смены частот
от 150 до 960 МГц по заказу

Возможность работы
в широкой или очень узкой
полосе частот

Возможность работать рядом
без взаимных помех нескольким
расчетам БПЛА

Полная независимость
от санкций

Собственная разработка и производство, включая ПО

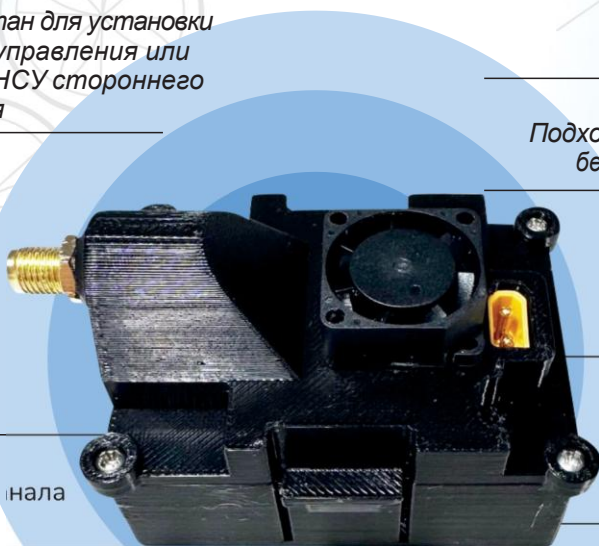

X АВИРОН

X

